



Hidrolik Hortumlar

ÇELİK TELLİ HİDROLİK HORTUMLAR	12
MULTİSİRAL HİDROLİK HORTUMLAR	15
TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR	17

ÇELİK TELLİ HİDROLİK HORTUMLAR

FORCESTREAM® R1 A/1ST

SAE 100 R1A/DIN-EN 853 1ST

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12.3	250	1100	90	195	457,56
1/4"	15.5	225	1030	100	290	479,30
5/16"	17.1	215	970	115	335	522,62
3/8"	19.4	180	820	130	410	588,16
1/2"	22.6	160	700	180	505	675,10
5/8"	25.8	130	600	200	585	718,66
3/4"	29.8	105	480	240	720	914,46
1"	37.6	88	375	300	1035	1.306,55
1 1/4"	45	63	280	420	1340	1.937,92
1 1/2"	51.4	50	260	500	1535	2.416,72
2"	66.4	40	250	630	2275	3.374,74

ULTIMATE 1SN

SAE 100 R1 AT/DIN-EN 853 1SN

TS EN 853 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	11.6	250	1100	90	190	568,00
1/4"	13.2	225	1030	100	235	605,97
5/16"	14.8	215	970	115	275	643,62
3/8"	17.2	180	820	130	350	738,64
1/2"	20.4	160	700	180	435	908,63
5/8"	23.5	130	600	200	500	1.022,30
3/4"	27.5	105	500	240	635	1.382,27
1"	35.4	88	375	300	935	2.215,35
1 1/4"	43.5	63	280	420	1310	3.199,36
1 1/2"	50	50	260	500	1485	3.559,30
2"	63.6	40	250	630	2020	5.490,07
2 1/2"	76.5	40	200	760	2670	8.235,61
3"	88.5	35	160	900	2865	12.324,34

FORCESTREAM R1AT/1SN

SAE 100 R1 AT/DIN-EN 853 1SN

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	11.6	250	1100	90	180	397,77
1/4"	13.2	225	1030	100	220	416,67
5/16"	14.8	215	970	115	260	454,40
3/8"	17.2	180	820	130	330	511,45
1/2"	20.4	160	700	180	410	587,16
5/8"	23.5	130	600	200	470	624,96
3/4"	27.5	105	500	240	585	794,94
1"	35.4	88	375	300	870	1.136,08
1 1/4"	43.5	63	280	420	1205	1.685,07
1 1/2"	50	50	260	500	1400	2.101,66
2"	63.6	40	250	630	1910	2.934,59
2 1/2"	76.5	40	200	762	2535	4.467,76
3"	88.5	35	160	900	2710	6.834,35

FORCESTREAM 1SC

DIN-EN 857 1SC

TS EN 857

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	12.2	225	1100	50	180	408,92
5/16"	13.6	215	1000	55	200	446,06
3/8"	15.5	180	900	60	260	502,37
1/2"	19	160	800	70	345	576,50
5/8"	22.4	130	650	90	420	613,64
3/4"	25.8	105	520	100	495	780,37
1"	33.4	88	430	160	735	1.115,42

HYDROWASH/1-2

SAE 100 R1 AT-R2 AT/DIN - EN 853 1SN - 2SN

Max.150°C

150°C sıcak suya ve deterjanlı solüsyonlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı su ile yıkama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
R1 5/16"	14.8	250	1000	115	260	435,65
R2 5/16"	16.5	400	1600	115	435	587,16
R1 3/8"	17.2	250	1000	130	335	511,45
R2 3/8"	18.9	400	1600	130	550	624,96

TWINSTREAM 1 SC - İKİZ

DIN-EN 857 1SC

TS EN 857 Üstü düz

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"x1/4"	12.5 x12.5	225	1100	50	380	1.227,19
5/16"x5/16"	13.9 x13.9	215	1000	55	430	1.338,54
3/8"x3/8"	15.8 x15.8	180	900	60	540	1.506,43
1/2"x1/2"	19.3 x19.3	160	800	70	720	1.729,39

FORCESTREAM R2A/2ST

SAE 100 R2A/DIN-EN 853 2ST

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	15.5	415	1850	90	360	588,16
1/4"	17.1	400	1700	100	445	609,73
5/16"	18.7	350	1550	115	505	675,10
3/8"	21	330	1450	130	625	696,59
1/2"	24.2	275	1300	180	735	870,89
5/8"	27.4	250	1050	200	865	1.023,38
3/4"	31.4	215	920	240	1060	1.153,90
1"	39	165	690	300	1430	1.676,41
1 1/4"	49.8	125	620	420	2120	2.634,43
1 1/2"	56.2	90	520	500	2380	3.178,77
2"	68.8	78	420	630	3045	4.746,02

ULTIMATE 2SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

TS EN 853 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	13.3	415	1850	90	305	794,94
1/4"	15	400	1700	100	390	889,88
5/16"	16.5	350	1550	115	455	927,79
3/8"	18.9	330	1450	130	560	1.059,86
1/2"	22.2	275	1300	180	665	1.325,21
5/8"	25.2	250	1050	200	780	1.571,39
3/4"	29.2	215	920	240	965	2.196,11
1"	37.2	165	690	300	1390	3.729,78
1 1/4"	47.3	125	600	420	2075	5.187,09
1 1/2"	53.7	90	500	500	2390	5.509,06
2"	66.7	78	420	630	3065	8.500,20
2 1/2"	79.8	69	300	760	3980	12.760,00
3"	91.9	50	240	900	4165	19.082,99

FORCESTREAM R2AT/2SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	13.3	415	1850	90	295	511,45
1/4"	15	400	1700	100	375	530,09
5/16"	16.5	350	1550	115	430	587,16
3/8"	18.9	330	1450	130	540	605,97
1/2"	22.2	275	1300	180	640	757,21
5/8"	25.2	250	1050	200	750	889,88
3/4"	29.2	215	920	240	925	1.003,24
1"	37.2	165	690	300	1290	1.458,04
1 1/4"	47.3	125	620	420	1890	2.290,81
1 1/2"	53.7	90	520	500	2100	2.764,11
2"	66.7	78	420	630	2760	4.126,72
2 1/2"	79.8	69	300	760	3810	6.304,25
3"	91.9	50	240	900	4040	9.579,64

ÇELİK TELLİ HİDROLİK HORTUMLAR

FORCESTREAM 2SC

DIN-EN 857 2SC

TS EN 857

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	13.2	400	1850	45	285	520,52
5/16"	15	350	1700	55	330	576,50
3/8"	17.1	330	1550	65	410	594,80
1/2"	20.7	275	1300	80	575	743,57
5/8"	23.8	250	1150	90	685	873,64
3/4"	27.7	215	1000	120	810	985,17
1"	35.5	165	840	160	1170	1.431,39

TWINSTREAM 2 SC - İKİZ

DIN-EN 857 2SC

TS EN 857 Üstü düz

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/4"x1/4"	13.5x13.5	400	1850	45	600	1.561,57
5/16"x5/16"	15.3x15.3	350	1700	55	690	1.729,39
3/8"x3/8"	17.4x17.4	330	1550	65	855	1.784,51
1/2"x1/2"	21x21	275	1270	80	1185	2.230,42

SUPERSTREAM 2K - COMPACT

EXCEED DIN-EN 857 2SC

Süper Esnek / Yüksek Basınç

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	13.1	450	1950	45	285	593,73
5/16"	15	420	1725	60	330	657,36
3/8"	17.1	385	1650	70	440	678,43
1/2"	20.3	345	1400	90	565	848,08
5/8"	23.7	290	1200	130	660	996,74
3/4"	27.7	280	1200	160	835	1.124,09
1"	35.6	200	900	210	1215	1.632,86

FORCESTREAM R5

SAE J517 100 R5

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12.9	210	1100	75	245	605,97
1/4"	14.5	210	1000	85	285	643,62
5/16"	16.8	157	800	100	350	757,21
13/32"	19.1	140	700	115	405	776,20
1/2"	22.9	122	600	140	560	984,49
5/8"	27.1	105	520	165	695	1.211,70
7/8"	30.8	56	380	185	690	1.590,31
1 1/8"	37.6	43	300	230	910	2.404,49
1 3/8"	44.5	35	250	265	1135	2.518,07
1 13/16"	56.4	24	200	335	1370	2.764,11
2 3/8"	73	24	150	610	2270	3.593,86

ULTIMATE R5

SAE J517 100 R5

135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12.9	210	1100	75	255	757,21
1/4"	14.5	210	1000	85	295	814,19
5/16"	16.8	157	800	100	370	927,79
13/32"	19.1	140	700	115	430	965,68
1/2"	22.9	122	600	140	590	1.211,70
5/8"	27.1	105	520	165	735	1.798,51
7/8"	30.8	56	380	185	725	2.442,21
1 1/8"	37.6	43	300	230	945	3.597,28
1 3/8"	44.5	35	250	265	1170	3.805,33
1 13/16"	56.4	24	200	335	1420	4.126,72
2 3/8"	73	24	150	610	2355	7.894,55

MULTİSİRAL HİDROLİK HORTUMLAR



POWERSTREAM 4SP

TS EN 856 4SP

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	17.6	450	1800	150	565	842,71
3/8"	21.2	445	1780	180	730	955,03
1/2"	24.4	415	1660	230	865	1.030,17
5/8"	28	350	1400	250	1035	1.180,03
3/4"	32	350	1400	300	1485	1.367,27
1"	39.1	280	1120	340	1900	1.629,26

POWERSTREAM R12+

TS EN 856 R12

Yüksek Basıncılı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	20	280	1450	100	600	955,03
1/2"	23.5	280	1350	125	740	1.030,17
5/8"	27.6	280	1350	140	1030	1.180,03
3/4"	30.5	280	1350	150	1165	1.367,27
1"	38.1	280	1300	225	1760	1.629,26
1 1/4"	46.6	210	1100	250	2465	2.662,89
1 1/2"	53.2	175	1100	500	2870	3.657,45
2"	66.8	175	900	650	4030	5.056,20

POWERSTREAM R15

SAE 100 R15

Yüksek Basıncılı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	21.2	420	1680	150	730	1.198,41
1/2"	24.4	420	1680	200	865	1.292,19
5/8"	28.7	420	1680	235	1195	1.671,34
3/4"	32	420	1680	265	1465	1.966,58
1"	38.4	420	1680	330	2035	2.522,86
1 1/4"	49.3	420	1680	445	3815	4.531,74
1 1/2"	57.3	420	1680	530	4770	6.273,32

POWERSTREAM 4SH

TS EN 856 4SH

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	32	420	1680	280	1465	1.572,97
1"	38.4	380	1520	340	2035	1.854,20
1 1/4"	45.2	350	1400	460	2385	2.958,54
1 1/2"	53	290	1160	560	3185	4.063,65
2"	67.6	250	1000	700	4365	5.618,06

POWERSTREAM R13

TS EN 856 R13

Yüksek Basıncılı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	32	345	1380	240	1590	1.778,97
1"	38.4	345	1380	300	2030	2.196,12
1 1/4"	49.3	345	1380	420	3815	4.138,87
1 1/2"	57.3	345	1380	500	4770	5.711,45
2"	71.6	345	1380	630	6310	7.846,66

DN. 19-25 mm 4 kat spiral çelik tel takviyeli
DN.32-50 mm 6 kat spiral çelik tel takviyeli

TORNADO/6

ISO 18752 GRADE C

Çok Yüksek Basıncılı Hidrolik 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, deniz platformları ve madenlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	35.4	600	2450	300	2640	2.172,28
1"	41.2	552	2250	350	2980	2.678,06
1 1/4"	51.8	525	2130	420	4125	5.000,12
1 1/2"	59	475	1900	500	5095	6.909,95
2"	72	420	1680	600	6655	9.625,25
2 1/2"	86	350	1400	800	8740	13.707,34
3"	97.3	210	900	900	10300	19.456,56

MULTİSİRAL HİDROLİK HORTUMLAR

SELBLAST 4

WATERBLAST

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, su ile aşındırma sistemlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	17.6	1000	2500	125	610	986,88
3/8"	21.3	850	2125	150	755	1.292,19
1/2"	24.6	800	2000	180	885	1.423,26
3/4"	32	720	1800	220	1535	2.116,36

SELBLAST 4+

WATERBLAST

Spiral Çelik Telli Hidrolik

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, su ile aşındırma sistemlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	17.6	1250	3125	200	615	1.085,65
3/8"	20.4	1250	3125	210	875	1.421,42
1/2"	24.6	1100	2750	230	1215	1.565,54
3/4"	32	1100	2750	250	1855	2.327,80

POWERSTREAM® X-4000+

EXCEED EN 856 R12

Ekstra Esnek 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1"	37,2	280	1120	150	1510	1.792,07
1 1/4"	45,9	280	1120	210	2300	2.896,56
1 1/2"	53,2	280	1120	250	2992	5.192,23
2"	71,4	280	1120	350	5611	7.133,32

POWERSTREAM® X-5000+

Ekstra Esnek 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	30,3	350	1400	120	1145	1.730,47
1"	37,7	350	1400	150	1715	2.039,52
1 1/4"	46,1	350	1400	210	2298	3.254,71
1 1/2"	53,2	350	1400	250	2992	5.711,45
2"	71,4	350	1400	350	5611	7.846,66

POWERSTREAM® X-6000+

Ekstra Esnek 120°C

Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	20,9	420	1680	65	700	1.318,46
1/2"	24,4	420	1680	90	920	1.421,42
5/8"	28,1	420	1680	100	1130	1.838,72
3/4"	30,7	420	1680	120	1246	2.163,24
1"	37,9	420	1680	140	1828	2.774,97
1 1/4"	49,6	420	1680	260	3166	4.985,03

SELTEX R6

EN 854 R6 SAE 100 R6

TS EN 854 R6

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	10.7	34	250	35	90	334,56
1/4"	12.3	28	200	45	105	376,36
5/16"	13.9	28	200	65	125	397,60
3/8"	15.5	28	200	75	150	428,00
1/2"	19.5	28	200	90	225	549,92
5/8"	22.6	24	140	115	260	651,79
3/4"	25.8	21	130	140	315	814,68
1"	33.2	20	100	150	470	1.099,34

ULTIMATE R6

EN 854 R6 SAE 100 R6

TS EN 854 R6 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel oil, gres yağı tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	10.7	34	250	35	100	651,36
1/4"	12.3	28	200	45	120	732,81
5/16"	13.9	28	200	65	140	774,38
3/8"	15.5	28	200	75	165	855,83
1/2"	19.5	28	200	90	245	1.100,02
5/8"	22.6	24	140	115	290	1.303,23
3/4"	25.8	21	130	140	345	1.629,03
1"	33.2	20	100	150	505	2.198,70

SELTEX R3

EN 854 R3 SAE 100 R3

TS EN 854 R3

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12.7	103	412	80	155	589,65
1/4"	14.3	86	400	80	185	606,90
5/16"	17.5	83	370	100	270	635,79
3/8"	19.1	78	340	100	300	705,75
1/2"	23.8	69	300	125	435	962,60
5/8"	27	60	270	140	500	1.012,56
3/4"	31.8	52	240	150	695	1.585,71
1"	38.1	39	190	205	865	1.966,74
1 1/4"	44.5	26	140	255	995	2.102,92
1 1/2"	51	20	110	295	1170	2.817,07

SELTEX 1TE

EN 854 1 TE

TS EN 854 1TE

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	10.7	25	230	35	95	381,60
1/4"	12.3	25	180	45	115	394,93
5/16"	13.9	20	180	65	130	417,50
3/8"	15.5	20	170	75	155	501,63
1/2"	19	16	160	90	205	577,50
5/8"	22.6	16	130	115	265	684,18
3/4"	25.8	12	120	140	315	855,07
1"	33.2	12	95	150	475	1.154,31

TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR

SELTEX 2TE

EN 854 2 TE

TS EN 854 2TE

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	11.8	80	410	25	115	478,63
1/4"	13.4	75	400	40	150	500,04
5/16"	14.9	68	380	50	170	528,53
3/8"	16.5	63	310	60	195	628,96
1/2"	19.7	58	280	70	240	750,81
5/8"	23.9	50	260	90	325	889,48
3/4"	27	45	230	110	380	1.111,92
1"	34.4	40	200	150	545	1.500,52
1 1/4"	41.4	35	180	170	740	2.113,25
1 1/2"	48.1	30	180	190	870	2.311,04

SELTEX 3TE

EN 854 3 TE

TS EN 854 3TE

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12.8	160	700	40	135	602,47
1/4"	14.4	145	630	45	165	605,64
5/16"	16.9	130	580	55	215	660,61
3/8"	18.5	110	500	70	245	702,42
1/2"	21.7	93	440	85	305	811,85
5/8"	25.9	80	380	105	410	1.026,55
3/4"	29	70	330	130	465	1.203,29
1"	35.9	55	280	150	630	1.767,03
1 1/4"	42.3	45	220	190	755	2.124,74
1 1/2"	49.6	40	190	240	965	2.810,07
2"	62.3	33	160	300	1280	3.963,06
2 3/8"	72	25	140	400	1555	4.438,19

SELTEX R4

SAE J 517 R4

Hidrolik yağlara ve yakıtlara dayanıklı özel sentetik kauçuk, iş ve tarım makinelerinde hidrolik sistemlerin dönüş devrelerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	32	21	84	125	755	1.304,15
1"	37.4	17	68	150	885	1.646,02
1 1/4"	45	14	56	200	1140	2.065,35
1 1/2"	52	10	40	255	1550	2.603,29
2"	64	7	28	300	1890	3.749,53
2 1/2"	77	4	16	355	2377	4.425,36
3"	90	4	16	460	3121	7.063,05
3 1/2"	103	3	12	590	3416	7.818,26
4"	116	2	8	610	4171	9.127,73

SELTEX R4-X

SAE J 517 R4

Ekstra Esnek

Hidrolik yağlara ve yakıtlara dayanıklı özel sentetik kauçuk, iş ve tarım makinelerinde hidrolik sistemlerin dönüş devrelerinde. Yüksek esneklik.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	29	21	84	50	522	1.397,17
1"	35	17	68	65	638	1.810,42
1 1/4"	42	14	56	85	825	2.271,73
1 1/2"	49	10	40	95	1075	2.863,21
2"	62	7	28	135	1544	4.124,22
2 1/2"	75.5	4	16	180	2018	4.867,77
3"	88	4	16	225	2505	7.769,39
3 1/2"	103	3	12	270	3162	8.600,22
4"	115	2	8	390	3635	10.040,86

SELBRAKE

SAE J 1401

Hidrolik Fren TS ISO 3996

Fren yağına dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, karayolu taşıtlarının hidrolik fren sistemlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/8"	10.5	276	490	90	590,73
3/16"	13	276	345	130	651,79

SELBRAKE 2

SAE J 1402

Hava Fren

Özel sentetik kauçuktan mamul, otomotiv sanayinde hava fren sistemlerinde, bandajlı ve düz olarak mevcuttur.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	19	20.7	62	89	260	543,69
1/2"	22.2	20.7	62	102	325	701,01
5/8"	26.9	20.7	62	114	475	1.087,69

SPIRAL GUARDS

SPIRAL KORUMA

Hortum ve kablolar için koruma kılıfı. İsteğe göre polietilen ve poliamidten mamul.



POLİETİLEN SİRAL KORUMA

İÇ	DÇ	Ağr	Kutu Miktarı	TL
inch	mm	gr/m	m	m
7.5	10	32	400	68,03
9.5	12	39	300	73,35
13	16	64	150	83,26
16	20	106	100	106,51
20	25	166	60	137,87
24	29	196	50	165,43
27	32	217	40	191,16
30	35	239	30	224,19
35	40	276	25	256,93
44	50	415	15	344,13
50	60	810	10	455,31
60	70	958	8	516,64
65	75	1032	5	564,60
75	85	1180	5	664,34
80	90	1252	5	797,47
100	110	1548	2.5	1.146,41

POLYAMİD SİRAL KORUMA

İÇ	DÇ	Ağr	Kutu Miktarı	TL
inch	mm	gr/m	m	m
7.5	10	37	400	127,81
9.5	12	45	300	161,20
13	16	74	150	296,08
16	20	122	100	476,46
20	25	190	60	671,20
24	29	225	50	808,77
27	32	250	40	894,80
30	35	275	30	978,94
35	40	317	25	1.453,14
44	50	477	15	1.816,65
50	60	931	10	3.131,62
60	70	1083	8	4.045,76
65	75	1134	5	5.139,47
75	85	1295	5	6.577,42
80	90	1377	5	8.222,02
100	110	1700	2.5	11.264,93

(Kutu miktarı ambalaj bilgisi içindir. Fiyatlar metre fiyatıdır.)



Endüstriyel Hortumlar

SU HORTUMLARI	22
HAVA HORTUMLARI	25
BUHAR VE SICAK SU HORTUMLARI	28
AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI	30
GIDA HORTUMLARI	32
AKARYAKIT HORTUMLARI	34
KİMYASAL MADDE HORTUMLARI	36

SU HORTUMLARI

EGE 6

ALÇAK BASINÇLI SU

TS EN ISO 1403/TİP1

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde.



İÇ inch	DÇ mm	ÇB bar	PB bar	Ağr gr/m	TL m
1/2"	20	6	18	277	634,63
5/8"	23	6	18	322	638,20
3/4"	26	6	18	385	649,45
1"	33	6	18	510	718,15
1 1/8"	36	6	18	608	850,16
1 1/4"	40	6	18	632	1.004,40
1 1/2"	46	6	18	740	1.079,94
1 3/4"	53	6	18	930	1.247,27
2"	60	6	18	1195	1.400,83
2 1/2"	73	6	18	1491	2.139,39
2 3/4"	80	6	18	1750	2.463,54
3"	86	6	18	1811	2.652,42
4"	112	6	18	2545	3.701,39
5"	139	6	18	3555	4.596,60
6"	165	6	18	4634	5.159,27

EGE 10

ORTA BASINÇLI SU

TS EN ISO 1403/TİP2

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, sanayinin her kesiminde orta basınç kullanımı gerektiren sulama işlerinde.



İÇ inch	DÇ mm	ÇB bar	PB bar	Ağr gr/m	TL m
1/2"	20	10	30	277	664,44
5/8"	23	10	30	322	668,28
3/4"	27	10	30	435	675,43
1"	33	10	30	499	764,46
1 1/4"	41	10	30	749	1.079,94
1 1/2"	47	10	30	895	1.157,89
1 3/4"	54	10	30	1101	1.559,40
2"	60	10	30	1183	1.648,02
2 1/2"	74	10	30	1670	2.377,00
2 3/4"	82	10	30	2061	2.593,12
3"	88	10	30	2193	2.971,39
4"	115	10	30	3286	4.325,09
5"	140	10	30	3861	4.828,21
6"	165	10	30	4560	6.774,13

EGE 25

YÜKSEK BASINÇLI SU

TS EN ISO 1403/TİP3

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, sanayinin her kesiminde yüksek basınç kullanımı gerektiren sulama işlerinde.



İÇ inch	DÇ mm	ÇB bar	PB bar	Ağr gr/m	TL m
1/2"	21	25	100	330	730,81
5/8"	26	25	100	492	786,86
3/4"	29	25	100	553	871,07
1"	36.5	25	100	763	1.107,92
1 1/4"	44	25	100	1030	1.449,72
1 1/2"	51	25	100	1330	1.667,93
1 3/4"	58	25	100	1352	2.203,45
2"	65	25	100	1859	2.792,00
2 1/2"	79	25	100	2560	3.634,33
2 3/4"	87	25	100	3037	3.964,39
3"	93	25	100	3072	5.453,67
4"	119	25	100	4491	8.091,85

MARMARA

SANAYİ TİPİ SU

TS EN ISO 1403/TİP2

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, inşaat sanayi, gemi ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ inch	DÇ mm	ÇB bar	PB bar	Ağr gr/m	TL m
1/2"	20	10	30	255	679,34
5/8"	23	10	30	305	694,34
3/4"	27	10	30	401	709,24
7/8"	30	10	30	443	808,77
1"	33	10	30	492	840,50
1 1/8"	36	10	30	520	993,08
1 1/4"	41	10	30	712	1.163,72
1 3/8"	44	10	30	810	1.201,28
1 1/2"	47	10	30	830	1.273,91
1 5/8"	50	10	30	877	1.521,11
1 3/4"	54	10	30	1025	1.637,11
2"	60	10	30	1102	1.812,85
2 1/2"	74	10	30	1550	2.614,86
2 3/4"	82	10	30	2019	2.852,47
3"	88	10	30	2105	3.268,71
4"	115	10	30	3155	4.849,95

LONG SU-10

ÜSTÜ DÜZ

TS EN ISO 1403/TİP2

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	11	10	30	105	171,48
5/16"	14	10	30	160	179,31
3/8"	16	10	30	190	200,87
1/2"	19	10	30	230	258,51
5/8"	23	10	30	330	333,80
3/4"	27	10	30	440	410,58
1"	34	10	30	630	558,00

LONG SU-10

ÜSTÜ DÜZ

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	11	10	30	105	149,07
5/16"	14	10	30	160	156,07
3/8"	16	10	30	190	174,56
1/2"	19	10	30	230	224,79
5/8"	23	10	30	330	290,33
3/4"	27	10	30	440	357,04
1"	34	10	30	630	485,13

KARADENİZ-10

SU ALICI VERİCİ

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, inşaat ve sanayide her türlü su emme basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1"	34	10	30	-0.92	635	1.166,39
1 1/4"	42	10	30	-0.92	924	1.324,63
1 1/2"	48	10	30	-0.92	1165	1.605,14
1 3/4"	55	10	30	-0.92	1440	1.820,25
2"	62	10	30	-0.92	1738	1.874,48
2 1/2"	75	10	30	-0.92	2200	2.738,87
2 3/4"	82	10	30	-0.92	2541	3.375,65
3"	89	10	30	-0.92	2845	3.691,56
4"	115	10	30	-0.92	3930	4.914,82
5"	142	10	30	-0.80	5620	6.986,26
6"	168	10	30	-0.80	7340	8.460,47
8"	225	10	30	-0.80	13650	12.676,05
10"	279	10	30	-0.80	18170	16.714,72

AKDENİZ

SPIRAL SU EMİCİ

TS EN ISO 4641/TİP1

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat ve sanayide her türlü su emme ve basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1"	34	3	10	-0.63	635	1.167,39
1 1/4"	42	3	10	-0.63	865	1.321,72
1 1/2"	48	3	10	-0.63	1090	1.569,07
2"	61	3	10	-0.63	1402	1.917,69
2 1/2"	74	3	10	-0.63	2090	2.573,79
3"	88	3	10	-0.63	2660	3.014,62
4"	115	3	10	-0.63	3540	3.679,47
5"	145	3	10	-0.63	5470	5.508,30
6"	170	3	10	-0.63	6965	7.167,74
8"	225	3	10	-0.63	9245	11.298,70
10"	280	3	10	-0.63	15930	15.743,30
12"	329	3	10	-0.63	18915	20.051,65

(0-2 mt boylar %100 zamlıdır)

SU HORTUMLARI

FLAT-5

BEZLİ VERİCİ 5 BAR

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat sulama ve su tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
2"	56	5	15	705	1.107,52
2 1/2"	69	5	15	871	1.481,28
3"	82	5	15	1031	1.695,58
4"	108	5	15	1090	2.029,45
5"	134	5	15	1592	3.158,54
6"	160	5	15	2145	3.722,46
8"	212	5	15	2718	4.649,48
10"	264	5	15	4160	5.950,55

FLAT-10

BEZLİ VERİCİ 10 BAR

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat sulama ve su tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
2"	57	10	30	785	1.234,59
2 1/2"	70	10	30	968	1.612,96
3"	83	10	30	1232	1.853,49
4"	109	10	30	1785	2.899,69
5"	136	10	30	2650	3.902,01
6"	162	10	30	3556	4.864,78
8"	217	10	30	6285	7.155,92
10"	268	10	30	8280	10.382,25

TB KUKA-200

KANAL AÇMA (HER İKİ UCU RAKORLU)

TSE K 380

NR/SBR kauçuktan mamul, kanal, lağım temizliği işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/2"	25	200	500	65	430	2.173,12
5/8"	28	200	500	75	450	2.419,14
3/4"	31.6	200	500	90	545	2.582,72
1"	39.3	200	500	100	770	3.171,70
1 1/4"	48	200	500	130	1040	4.599,10

TB KUKA-250

KANAL AÇMA (HER İKİ UCU RAKORLU)

TSE K 380

NR/SBR kauçuktan mamul, kanal, lağım temizliği işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/2"	25	250	625	65	440	2.716,22
5/8"	28	250	625	75	480	3.023,61
3/4"	31.6	250	625	90	555	3.228,75
1"	39.3	250	625	100	780	3.792,67
1 1/4"	48	250	625	130	1060	5.498,98

TB KUKA ARMD-250

KANAL AÇMA (HER İKİ UCU RAKORLU)

ARAMİD TAKVİYELİ

NR/SBR kauçuktan mamul, kanal, lağım temizliği işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/2"	25	250	625	65	440	3.123,97
5/8"	28	250	625	75	480	3.477,27
3/4"	31.6	250	625	90	555	3.713,13
1"	39.3	250	625	100	780	4.361,41
1 1/4"	48	250	625	130	1060	6.323,99

MILAS-40

YANGIN SÖNDÜRME

TS EN 1947/TİPC

Sentetik kauçuktan mamul, yangın söndürme araçlarında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
3/4"	32.5	40	120	190	715	2.029,78
1"	39	40	120	200	870	2.499,69

SKY-10

HAFİF HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP1 SINIF A

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	10	40	400	635,54
5/8"	25	10	40	444	664,94
3/4"	29	10	40	564	688,50
1"	36	10	40	661	907,64
1 1/8"	39	10	40	866	1.072,44
1 1/4"	44	10	40	1051	1.221,93
1 1/2"	51	10	40	1341	1.375,60
1 3/4"	57	10	40	1426	1.669,93
2"	63	10	40	1619	1.688,44
2 1/2"	78	10	40	2368	2.435,24
2 3/4"	84	10	40	2519	2.656,52
3"	92	10	40	3074	3.193,30
4"	117	10	40	3828	4.738,16

SKY-20

NORMAL HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP2 SINIF A

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, basınçlı hava naklinde, özellikle maden ocaklarında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	16	64	332	696,42
5/8"	25	16	64	374	729,99
3/4"	29	16	64	504	836,75
1"	36	16	64	670	978,33
1 1/4"	44	16	64	955	1.290,23
1 1/2"	51	16	64	1177	1.634,86
1 3/4"	60	16	64	1630	2.060,02
2"	65	16	64	1655	2.360,64
2 1/2"	80	16	64	2450	2.867,38
2 3/4"	85	16	64	2600	3.127,90
3"	92	16	64	2650	4.255,98
4"	118	16	64	3810	6.314,81

SKY-25

AĞIR HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP3 SINIF A

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında, inşaatlarda.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	23	25	100	380	769,30
5/8"	26	25	100	450	815,10
3/4"	30	25	100	570	994,07
1"	37	25	100	720	1.187,96
1 1/4"	44	25	100	950	1.626,44
1 1/2"	51	25	100	1210	1.923,19
1 3/4"	60	25	100	1660	2.589,63
2"	66	25	100	1825	2.832,63
2 1/2"	80	25	100	2505	4.055,54
2 3/4"	86	25	100	2665	4.222,74
3"	92	25	100	2785	5.556,75
4"	118	25	100	3530	8.619,33

MOON-40

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HAVA

Yağa dayanıklı, sentetik nitril kauçuktan mamul, çelik tel takviyeli olup maden ocaklarında ve yüksek basınçlı hava tahliyesinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	23	40	160	511	1.153,65
3/4"	29.5	40	160	630	1.367,60
1"	36	40	160	880	1.794,52
1 1/4"	43	40	160	1110	2.521,01
1 1/2"	50	40	160	1540	3.738,95
2"	66	40	160	2515	4.486,99
2 1/2"	80	40	160	3360	5.771,23
3"	94	40	160	4500	7.096,87
4"	122	40	160	6771	11.623,91

HAVA HORTUMLARI

LONG-KOMP10 BAR

HAFİF HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP1 SINIF A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	11	10	40	100	156,07
5/16"	14	10	40	105	183,39
3/8"	16	10	40	160	217,71
1/2"	19	10	40	190	298,74
5/8"	23	10	40	235	377,27
3/4"	27	10	40	440	457,64
1"	34	10	40	635	702,58

LONG-KOMP16 BAR

NORMAL HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP2 SINIF A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	16	64	160	199,89
5/16"	15	16	64	195	223,20
3/8"	18	16	64	270	282,24
1/2"	22	16	64	395	401,84
5/8"	25	16	64	450	477,22
3/4"	29	16	64	585	623,88
1"	37	16	64	1890	949,52

LONG-KOMP10 BAR

HAFİF HİZMET HAVA

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	11	10	30	100	151,66
5/16"	14	10	30	105	159,57
3/8"	16	10	30	160	188,97
1/2"	19	10	30	190	259,84
5/8"	23	10	30	235	328,06
3/4"	27	10	30	440	398,01
1"	34	10	30	635	611,05

LONG-KOMP20 BAR

NORMAL HİZMET HAVA

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	160	194,13
5/16"	15	20	60	195	202,14
3/8"	18	20	60	270	245,44
1/2"	22	20	60	395	349,46
5/8"	25	20	60	450	415,00
3/4"	29	20	60	585	542,42
1"	37	20	60	1890	825,60

MARS

TOZ VE HAVA EMME

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, sıcak ve soğuk hava, toz, is, talaş, sinai kırıntı, tohum, tahıl vs. Nakletme ve emme işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1"	32	-	-	-0.60	417	1.101,76
1 1/4"	39	-	-	-0.60	617	1.260,08
1 1/2"	45	-	-	-0.60	721	1.372,93
1 3/4"	52	-	-	-0.60	806	1.515,26
2"	58	-	-	-0.60	912	1.767,37
2 1/2"	72	-	-	-0.60	1407	2.203,93
2 3/4"	78	-	-	-0.60	1500	2.290,97
3"	84.5	-	-	-0.60	1694	2.478,45
4"	110	-	-	-0.60	2336	3.010,38
5"	135	-	-	-0.60	3176	4.357,49
6"	162	-	-	-0.60	4171	5.244,62
8"	214	-	-	-0.60	6282	7.369,87
10"	267	-	-	-0.60	8795	10.652,42
12"	315	-	-	-0.60	10430	12.548,87

(0-2 mt boylar %100 zamlıdır)

JUPITER

Oksijen-Asetilen Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Oksijen ve asetilene dayanıklı sentetik nitril kauçuktan mamul, endüstriyel oksijen ve asetilen kaynağı işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	155	215,04
5/16"	15	20	60	185	237,77
3/8"	17	20	60	220	286,09

JUPITER TWIN

Oksijen-Asetilen Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Oksijen ve asetilene dayanıklı sentetik nitril kauçuktan mamul, endüstriyel oksijen ve asetilen kaynağı işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	320	451,73
5/16"	15	20	60	390	499,46
3/8"	17	20	60	460	600,97

URANUS

LPG Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Gaz halindeki LPG'ye dayanıklı özel siyah düz sentetik kauçuktan mamul, bütan veya propanla kaynak işlerinde, LPG ve gaz nakletmede.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	155	268,92
5/16"	15	20	60	190	297,32
3/8"	17	20	60	220	357,87

ARGON

ARGON Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Sentetik kauçuktan mamul, endüstriyel argon ve argon kaynağı işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	155	268,92
5/16"	15	20	60	190	297,32
3/8"	17	20	60	220	357,87

BUHAR VE SICAK SU HORTUMLARI

BUHAR 1A

BEZLİ BUHAR

TS EN ISO 6134 TİP 1 CLASS A

165 °C doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, genel sanayi kullanımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	25	6	60	390	1.039,22
5/8"	30	6	60	560	1.309,98
3/4"	33	6	60	630	1.441,23
1"	40	6	60	811	1.855,73
1 1/4"	48	6	60	1130	2.289,05
1 1/2"	54	6	60	1275	2.943,00
1 3/4"	60	6	60	1540	3.566,05
2"	69	6	60	1885	3.890,27
2 1/2"	81	6	60	2226	5.719,93
3"	94	6	60	2758	6.947,03
4"	122	6	60	4020	9.182,45

BUHAR 170

BEZLİ BUHAR

165 °C doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, genel sanayi kullanımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	7	70	322	920,62
5/8"	28	7	70	456	1.179,13
3/4"	31	7	70	525	1.312,97
1"	37	7	70	610	1.690,58
1 1/4"	46	7	70	942	2.085,34
1 1/2"	53	7	70	1166	2.681,24
1 3/4"	60	7	70	1400	3.277,38
2"	67.5	7	70	1747	3.574,71
2 1/2"	81	7	70	2229	5.256,55
3"	98	7	70	3312	6.703,34
4"	124	7	70	4443	8.860,31

GEYSER-2A

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ BUHAR

TS EN ISO 6134 TİP 2 CLASS A

210 C'ye kadar doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, rafinerilerde, haddanelerde, kimya sanayiinde, tersanelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	25	18	180	530	1.442,40
5/8"	30	18	180	750	1.746,70
3/4"	33	18	180	780	1.873,21
1"	40	18	180	1025	2.054,79
1 1/4"	48	18	180	1410	2.719,47
1 1/2"	54	18	180	1775	3.525,07
2"	69	18	180	2580	5.729,00
2 1/2"	81	18	180	3160	6.760,07

BUHAR-SW

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ BUHAR

BS 5342 TYPE 2 CLASS A

200 C'ye kadar doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, rafinerilerde, haddanelerde, kimya sanayiinde, tersanelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	17	170	485	1.384,19
5/8"	27	17	170	555	1.525,10
3/4"	32	17	170	720	1.649,26
1"	38.5	17	170	955	1.808,93
1 1/4"	46	17	170	1265	2.394,08
1 1/2"	52	17	170	1580	3.103,32
2"	67	17	170	2365	5.164,10
2 1/2"	79.5	17	170	2970	6.001,85

BUHAR VE SICAK SU HORTUMLARI

BUHAR GF

CAM ELYAFLI BUHAR

165 C'ye doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, her türlü buhar devrelerinde ve yüksek ısıli ortamlarda (Dış ortam sıcaklığı 600 C'ye kadar)



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	7	70	410	1.272,22
5/8"	30	7	70	650	1.543,56
3/4"	33	7	70	710	1.764,31
1"	39.5	7	70	820	2.781,83
1 1/4"	47	7	70	1145	3.511,32
1 1/2"	53	7	70	1345	4.579,97
1 3/4"	60	7	70	1570	5.292,14
2"	67.5	7	70	1970	5.666,20
2 1/2"	81	7	70	2510	6.492,80
3"	98	7	70	3660	8.289,86

ISI RADYATÖR

SICAK SU

TS 548 TİP2

Isiya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	19	4	12	215	736,07
5/8"	22	4	12	260	786,53
3/4"	25	4	12	302	928,95
7/8"	28	4	12	343	987,57
1"	32	4	12	432	1.018,23
1 1/8"	34.5	4	12	472	1.182,30
1 1/4"	40	4	12	636	1.336,96
1 3/8"	43	4	12	690	1.448,47
1 1/2"	47	4	12	845	1.736,14
1 3/4"	54	4	12	1050	2.122,07
2"	60	4	12	1182	2.391,41
2 1/4"	67	4	12	1405	2.782,01
2 1/2"	73.5	4	12	1490	3.040,11
2 3/4"	80	4	12	1630	3.326,69
3"	86	4	12	1765	3.599,78
3 1/2"	100	4	12	2065	4.207,33
4"	111.5	4	12	2300	4.717,78

SICAK SU LONG

ÜSTÜ DÜZ

TS-548 TİP2

Isiya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	12	4	12	115	210,29
5/16"	14	4	12	140	226,12
3/8"	16	4	12	165	269,51
1/2"	20	4	12	260	400,60
5/8"	23	4	12	290	486,62
3/4"	27	4	12	390	636,88

SICAK SU LONG

ÜSTÜ DÜZ

Isiya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	12	5	15	115	164,90
5/16"	14	5	15	140	176,97
3/8"	16	5	15	165	193,54
1/2"	20	5	15	260	283,58
5/8"	23	5	15	290	339,96
3/4"	27	5	15	390	450,73

AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI

KUM

KUMLAMA VERİCİ

TS EN ISO 3861

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, madeni levha, taş, beton gibi kum püskürterek temizlenmesi ve parlatılması işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1"	39	12	36	813	1.399,09
1 1/4"	48	12	36	1160	1.715,64
1 1/2"	56	12	36	1531	2.327,69
1 3/4"	63	12	36	1820	2.774,10
2"	69	12	36	2030	2.974,90
2 1/2"	82	12	36	2626	3.808,56
2 3/4"	90	12	36	2920	4.505,99
3"	96	12	36	3090	4.654,90

KUM

KUMLAMA ALICI-VERİCİ

EXCEED TS EN ISO 3861

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, madeni levha, taş, beton gibi kum püskürterek temizlenmesi ve parlatılması işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1"	41	12	36	1115	1.704,40
1 1/4"	50	12	36	1445	2.145,64
1 1/2"	58	12	36	1765	2.535,83
1 3/4"	65	12	36	2420	3.034,53
2"	71	12	36	2440	3.121,24
2 1/2"	84	12	36	2975	4.481,58
2 3/4"	92	12	36	3250	5.553,44
3"	98	12	36	3610	5.852,18

ÇİMENTO

ÇİMENTO VERİCİ

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, toz, kum, çimento, alçı gibi maddelerin nakil ve dökme işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1"	37	10	30	622	1.808,84
1 1/4"	44	10	30	817	2.109,49
1 1/2"	50	10	30	945	2.477,28
2"	64.5	10	30	1421	3.043,11
2 1/2"	77	10	30	1733	4.389,22
3"	90	10	30	2090	5.559,44
4"	118	10	30	3252	8.309,64
5"	146	10	30	4840	12.289,19
6"	172	10	30	6000	15.811,02
8"	225	10	30	8705	18.981,38

ÇİMENTO SD

ÇİMENTO ALICI-VERİCİ

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, toz, kum, çimento, alçı gibi maddelerin nakil ve dökme işlemlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1"	39	10	30	880	2.355,10
1 1/4"	45	10	30	1045	2.754,35
1 1/2"	52	10	30	1395	2.945,83
2"	66	10	30	1975	3.686,89
2 1/2"	78.5	10	30	2315	5.423,03
3"	92	10	30	3117	6.515,05
4"	120	10	30	4550	9.694,73
5"	149	10	30	6697	15.215,36
6"	174.5	10	30	8807	18.140,88
8"	229	10	30	13690	23.095,85

SILOBAS

SILOBAS

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, kamyon ve silolardan her türlü kuru çimento, aşındırıcı toz, kireç gibi maddelerin nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
2"	60.4	5	15	960	1.744,12
2 1/2"	73	5	15	1175	2.181,53
3"	86	5	15	1392	2.456,55
3 1/2"	100	5	15	1770	3.042,61
4"	112	5	15	2025	3.489,51
4"	115	5	15	2550	3.908,09
4"	117	5	15	3177	4.606,18
5"	137	5	15	3276	4.884,84
6"	164	5	15	3414	5.945,88
8"	215	5	15	4660	8.095,36

BETON UÇ 85

RAKORLU BETON UÇ

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii ve CBR kauçuktan mamul, her türlü hazır beton pompalama ve dökme işlerinde.



İÇ	BOY	TEK UCU RAKORLU	İKİ UCU RAKORLU
inch	mt	TL/Ad.	TL/Ad.
4"	1.5	31.513,25	46.565,39
4"	2	36.981,86	52.061,56
4"	3	47.946,55	63.026,52
4"	4	58.911,22	73.991,47
4"	5	69.876,10	84.928,04
4"	6	80.840,70	95.892,90
5"	1.5	35.459,31	51.357,15
5"	2	41.999,17	57.896,55
5"	3	55.049,61	70.947,18
5"	4	68.100,23	83.997,98
5"	5	81.150,96	97.048,51
5"	6	94.201,57	110.099,15

SPRING D/10

İÇME SUYU VERİCİ

FDA'YA UYGUN

İçme suyunun özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, içme suyu istasyonlarında ve içme suyu nakillerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	10	30	385	944,24
5/8"	26	10	30	509	1.126,42
3/4"	30	10	30	634	1.303,61
1"	37	10	30	820	1.675,70
1 1/4"	44	10	30	1080	2.207,06
1 1/2"	51	10	30	1365	2.758,88
2"	65	10	30	1910	3.514,87
2 1/2"	77.5	10	30	2330	5.068,07
3"	92	10	30	3030	6.682,51
4"	117.5	10	30	3955	9.972,26

SPRING SD/10

İÇME SUYU ALICI-VERİCİ

FDA'YA UYGUN

İçme suyunun özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, içme suyu istasyonlarında emme ve basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	10	30	540	1.175,82
5/8"	28	10	30	650	1.377,22
3/4"	31	10	30	730	1.571,11
1"	38	10	30	984	2.053,64
1 1/4"	45	10	30	1260	2.535,91
1 1/2"	52	10	30	1690	3.331,10
2"	66	10	30	2335	4.189,47
2 1/2"	78.5	10	30	2860	6.014,05
3"	93	10	30	3805	8.010,65
4"	118.5	10	30	4835	11.648,21

KREMA D/10

SÜT & NEBATİ YAĞ VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, süt, nebatî yağ ve yağlı sıvıları nakil işlerinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	10	30	373	987,02
5/8"	26	10	30	495	1.186,57
3/4"	30	10	30	613	1.410,20
1"	37	10	30	793	1.741,43
1 1/4"	44	10	30	1048	2.296,29
1 1/2"	51	10	30	1314	2.851,37
2"	65	10	30	1835	3.635,72
2 1/2"	77.5	10	30	2269	5.325,45
3"	92	10	30	2928	7.022,44
4"	117.5	10	30	3825	10.475,02

KREMA SD/10

SÜT & NEBATİ YAĞ ALICI-VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, süt, nebatî yağ ve yağlı sıvıları emme ve nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	10	30	500	1.283,12
5/8"	28	10	30	625	1.535,34
3/4"	31	10	30	705	1.745,64
1"	38	10	30	955	2.350,22
1 1/4"	45	10	30	1225	2.922,60
1 1/2"	52	10	30	1650	3.511,38
2"	66	10	30	2285	4.534,65
2 1/2"	78.5	10	30	2797	6.682,51
3"	93	10	30	3735	8.487,44
4"	118.5	10	30	4725	12.813,20

BUHAR-DW



GIDA BUHAR

FDA'YA UYGUN

Gıdaya uygun, buhara dayanıklı beyaz özel sentetik kauçuktan mamul, her türlü gıda sanayinde kazanların vb. buharla yıkama işlerinde 165 C'ye kadar sıcaklık dayanıklı.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	7	70	595	1.578,77
1"	37	7	70	684	2.300,82
1 1/4"	44	7	70	1070	2.621,30
1 1/2"	51	7	70	1343	3.370,86
2"	65	7	70	1968	4.494,18
2 1/2"	77.5	7	70	2504	6.608,03
3"	92	7	70	3660	8.427,05
4"	117.5	7	70	4825	11.138,69

BUHAR-DW S/D



GIDA BUHAR ALICI - VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Gıdaya uygun, buhara dayanıklı beyaz özel sentetik kauçuktan mamul, her türlü gıda sanayinde kazanların vb. buharla yıkama işlerinde 165 C'ye kadar sıcaklık dayanıklı.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	32	7	70	686	1.736,65
1"	38	7	70	850	2.530,64
1 1/4"	47	7	70	1124	2.883,79
1 1/2"	55	7	70	1734	3.707,75
2"	67	7	70	2200	4.943,79
2 1/2"	83	7	70	3170	7.268,83
3"	100	7	70	4681	9.269,80
4"	126	7	70	6117	12.252,53

MEY D/10



BİRA ŞARAP VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz EPDM kauçuktan mamul, bira, şarap, maden suyu, meyve suları v.b nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	30	556	1.348,77
1"	37	10	30	719	1.741,43
1 1/4"	44	10	30	945	2.296,29
1 1/2"	51	10	30	1186	2.851,37
2"	65	10	30	1657	3.635,72
2 1/2"	77.5	10	30	2078	5.325,45
3"	92	10	30	2680	7.022,44
4"	117.5	10	30	3544	10.475,02

MEY SD/10



BİRA ŞARAP ALICI-VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz EPDM kauçuktan mamul, bira, şarap, maden suyu, meyve suları v.b emme ve nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	30	593	1.745,64
1"	37	10	30	801	2.350,22
1 1/4"	44	10	30	1029	2.922,60
1 1/2"	51	10	30	1430	3.511,38
2"	65	10	30	1981	4.534,65
2 1/2"	77.5	10	30	2244	6.682,51
3"	92	10	30	3285	8.487,44
4"	117.5	10	30	4173	12.813,20

AKARYAKIT HORTUMLARI

POMPA/L

AKARYAKIT POMPA ÜSTÜ DÜZ

TS EN 1360/TİP1

Sentetik nitril kauçuktan mamul, servis istasyonlarında pompalardan nakil vasıtalarına yakıt dağıtma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	21.5	16	48	295	1.201,28
5/8"	26	16	48	425	1.451,73
3/4"	29	16	48	475	1.683,25
1"	36.5	16	48	690	2.230,01

BARREL/16

AKARYAKIT POMPA ÜSTÜ SARGILI

TS EN 1360/TİP1

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	21.5	16	48	342	1.094,59
5/8"	26	16	48	480	1.281,49
3/4"	30	16	48	530	1.341,04
1"	38	16	48	740	1.783,27
1 1/4"	45	16	48	1100	2.366,10

FOSSIL D/16

AKARYAKIT VERİCİ

TS 9464 EN 1761/TİP D

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	16	48	625	1.307,63
1"	37	16	48	730	1.526,08
1 1/4"	44	16	48	935	1.897,37
1 1/2"	51	16	48	1192	2.387,83
1 3/4"	59	16	48	1542	3.112,65
2"	67	16	48	1960	3.517,91
2 1/2"	79	16	48	2237	4.498,50
2 3/4"	84	16	48	2577	5.948,46
3"	92	16	48	2727	6.396,20
4"	118	16	48	3710	9.508,68

FOSSIL SD/16

AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

TS 9464 EN 1761/TİP SD

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil emme ve basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	16	48	672	1.460,55
1"	37	16	48	810	1.842,07
1 1/4"	44	16	48	1035	2.311,29
1 1/2"	51	16	48	1375	2.913,43
2"	67	16	48	2215	4.196,33
2 1/2"	79	16	48	2625	4.952,65
2 3/4"	84	16	48	2982	6.564,60
3"	92	16	48	3375	7.904,72
4"	118	16	48	4415	10.216,16

YAKIT D/10

AKARYAKIT VERİCİ S-AKARV10-

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	28	10	30	444	1.097,43
1"	35	10	30	574	1.268,74
1 1/4"	42	10	30	716	1.612,96
1 1/2"	48	10	30	864	2.029,78
2"	62	10	30	1276	2.990,14
2 1/2"	75	10	30	1632	3.823,63
3"	88	10	30	1984	5.436,60
4"	116	10	30	3193	8.082,27

YAKIT SD/10

AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil emme ve basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	29	10	30	535	1.208,27
1"	36	10	30	707	1.565,82
1 1/4"	43	10	30	914	1.964,67
1 1/2"	49	10	30	1155	2.476,61
2"	63	10	30	1644	3.566,87
2 1/2"	76	10	30	2129	4.209,84
3"	89	10	30	2768	6.719,33
4"	117	10	30	4035	8.683,59

LPG-D

LPG VERİCİ

TS EN 1762 TİP D-Ω

LPG'ye dayanıklı siyah iletken sentetik nitril kauçuktan mamul, LPG aktarma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	23	25	100	392	1.266,99
5/8"	26	25	100	466	1.497,18
3/4"	31	25	100	630	1.865,81
1"	38	25	100	835	2.430,31
1 1/4"	45	25	100	1051	3.050,44
1 1/2"	52	25	100	1210	4.604,25
2"	67	25	100	1832	6.219,46

LPG-SD

LPG ALICI-VERİCİ

TS EN 1762 TİP SD-Ω

LPG'ye dayanıklı siyah iletken sentetik nitril kauçuktan mamul, LPG emme ve aktarma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	23	25	100	441	1.704,58
5/8"	26	25	100	519	1.854,82
3/4"	31	25	100	681	2.034,12
1"	38	25	100	902	2.644,26
1 1/4"	45	25	100	1174	3.229,34
1 1/2"	52	25	100	1504	4.820,39
2"	67	25	100	2196	6.569,26

FUEL HOSE

TEKSTİL TAKVİYELİ YAKIT

SAE J30-R7

Yağlara ve mazota dayanıklı, siyah düz sentetik nitril kauçuktan mamul, içten yanmalı motorlarda yakıt tahliyesinde gres yağı ve genel yağlama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/16"	10.5	10	30	106	213,62
1/4"	12	10	30	115	235,03
5/16"	14	10	30	145	277,67
3/8"	16	10	30	170	298,99
1/2"	20	10	30	265	427,25
5/8"	24	10	30	350	534,35

UÇAK AERO-C

UÇAK AKARYAKIT VERİCİ

TS EN ISO1825 TİP C

Yağlara ve akaryakıtlara dayanıklı siyah iletken sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı %30' kadar olan yakıtların uçaklara yerde ikmalinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	29	20	80	522	1.860,81
1"	38	20	80	840	2.658,25
1 1/4"	45	20	80	1000	3.379,82
1 1/2"	51	20	80	1155	4.252,80
2"	65	20	80	1710	6.265,28
2 1/2"	80	20	80	2070	8.011,90
3"	92	20	80	2580	11.391,30

KİMYASAL MADDE HORTUMLARI

KEMI D/10 EPDM

KİMYASAL MADDE VERİCİ EPDM

Kimyasal maddelere dayanıklı siyah, EPDM kauçuktan mamul, çeşitli asit, baz ve kimyevi madde, deniz ve sanayii suları tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	29	10	40	475	1.287,67
1"	35	10	40	600	1.777,99
1 1/4"	43	10	40	855	2.370,29
1 1/2"	49	10	40	985	3.065,50
2"	64	10	40	1545	3.964,58
2 1/2"	77	10	40	1905	5.599,26
3"	90	10	40	2365	7.490,62
4"	116	10	40	3110	10.756,78

KEMI D/10 CSM

KİMYASAL MADDE VERİCİ CSM

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere dayanıklı siyah CSM kauçuktan mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, baz ve aşındırıcı kimyevi madde tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	455	1.451,30
1"	36	10	40	575	2.023,44
1 1/4"	45	10	40	835	2.677,23
1 1/2"	51	10	40	965	3.371,81
2"	65	10	40	1475	4.271,28
2 1/2"	79	10	40	1875	6.375,81
3"	92	10	40	2290	8.909,96
4"	118	10	40	3160	13.426,28

KEMI D/10 XLPE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE VERİCİ

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere, solventlere dayanıklı saydam XLPE'den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, özel solventler vb. tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	545	1.634,84
1"	36	10	40	670	2.329,66
1 1/4"	45	10	40	1017	3.065,50
1 1/2"	51	10	40	1175	3.862,53
2"	65	10	40	1677	5.170,27
2 1/2"	79	10	40	2195	7.295,68
3"	92	10	40	2700	9.586,94
4"	118	10	40	3605	14.044,70

KEMI SD/10 EPDM

KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ EPDM

Kimyasal maddelere dayanıklı siyah, EPDM kauçuktan mamul, çeşitli asit, baz ve kimyevi madde, deniz ve sanayii suları tahliye ve emme işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	605	1.544,09
1"	36	10	40	720	2.132,81
1 1/4"	44	10	40	1020	2.819,98
1 1/2"	51	10	40	1355	3.555,59
2"	66	10	40	2080	4.393,79
2 1/2"	79	10	40	2700	6.613,44
3"	92	10	40	3240	8.991,69
4"	118	10	40	4050	12.724,93

KEMI SD/10 CSM

KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ CSM

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere dayanıklı siyah CSM kauçuktan mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, baz ve aşındırıcı kimyevi madde emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	590	1.769,23
1"	36	10	40	700	2.467,39
1 1/4"	45	10	40	1005	3.229,13
1 1/2"	52	10	40	1345	4.046,23
2"	67	10	40	2025	5.006,64
2 1/2"	80	10	40	2630	7.336,62
3"	93	10	40	3190	10.320,32
4"	120	10	40	4255	15.510,66

KEMI SD/10 XLPE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere, solventlere dayanıklı saydam XLPE'den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, özel solventler vb. emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	10	40	670	2.155,28
1"	37	10	40	815	2.921,63
1 1/4"	45	10	40	1125	3.678,42
1 1/2"	52	10	40	1460	4.495,86
2"	67	10	40	2260	5.701,47
2 1/2"	80	10	40	2820	7.646,67
3"	93	10	40	3425	10.767,62
4"	120	10	40	5290	16.210,25

KİMYASAL MADDE HORTUMLARI

KEMI D/10 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE VERİCİ

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	563	1.880,20
1"	36	10	40	662	2.679,29
1 1/4"	45	10	40	1023	3.525,15
1 1/2"	51	10	40	1181	4.441,76
2"	65	10	40	1742	5.945,87
2 1/2"	79	10	40	2224	8.390,17
3"	92	10	40	2694	11.774,31
4"	118	10	40	3752	17.766,63

KEMI SD/10 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	10	40	690	2.478,55
1"	37	10	40	815	3.588,56
1 1/4"	45	10	40	1120	4.230,17
1 1/2"	52	10	40	1495	5.170,52
2"	67	10	40	2275	6.556,97
2 1/2"	80	10	40	2775	9.212,44
3"	93	10	40	3315	12.972,37
4"	120	10	40	4880	19.529,33

KEMI D/16 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE VERİCİ

TS EN 12115

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	16	64	612	2.256,13
1"	36	16	64	755	3.214,94
1 1/4"	45	16	64	941	4.230,17
1 1/2"	51	16	64	1196	5.330,55
2"	65	16	64	1939	7.134,99
2 1/2"	79	16	64	2301	10.068,10
3"	92	16	64	2747	14.128,98
4"	118	16	64	3785	21.319,99

KEMI SD/16 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ

TS EN 12115

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	16	64	674	2.974,45
1"	37	16	64	826	4.306,24
1 1/4"	45	16	64	1044	5.076,35
1 1/2"	52	16	64	1393	6.204,70
2"	67	16	64	2245	7.868,45
2 1/2"	80	16	64	2620	11.054,80
3"	93	16	64	3223	15.566,81
4"	120	16	64	4568	23.435,19



PVC Hortumlar

SPIRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR	40
ÇELİK SPIRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR (BOSPHORUS)	45
YASSI HORTUMLAR (LAY-FLAT)	47
BAHÇE SULAMA HORTUMLARI	49
ÖRGÜLÜ HORTUMLAR	51

SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR

TEOS

GİRTLAK-LAVABO SIFON

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde lavabo sifon altlarında, her türlü su, deterjan, hafif kimyasallar, emme ve basma işlerinde.



İÇ		PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	gr/m	m
5/8"	16	8	120	147,07
3/4"	19	6	140	164,53
1"	25	6	180	202,61
1 1/7"	29	6	200	219,03
1 1/4"	32	5	220	241,06
1 1/2"	38	5	260	293,97
2"	51	4	400	389,64

TROY SLD

SÜPER HAFİF HİZMET SU VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, hafif kimyasallar emme ve tahliye işlerinde.




İÇ			VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	23	7	200	211,61
1"	25	20	6	250	243,42
1 1/4"	32	18	6	320	311,70
1 1/2"	38	16	6	420	389,64
2"	51	13	6	645	598,18
2 1/2"	63	11	6	810	750,80
3"	76	10	6	1150	1.066,35
4"	102	10	6	1710	1.585,83

TROY LD

HAFİF HİZMET SU VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, hafif kimyasallar emme ve tahliye işlerinde.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	24	8	240	222,78
1"	25	22	8	290	269,87
	30	21	8	345	320,71
1 1/4"	32	20	8	370	343,32
	35	19	8	415	385,15
1 1/2"	38	18	8	485	450,34
	40	18	8	505	467,61
	45	17	8	570	534,20
2 "	51	15	8	700	648,08
	55	13	7	765	799,30
	60	13	7	825	860,44
2 1/2"	63	13	7	880	915,14
	70	12	7	1100	1.093,45
3"	76	12	7	1250	1.240,71
	80	12	6	1400	1.484,32
	90	11	6	1650	1.533,75
4"	102	11	6	1850	1.887,85
	110	10	5	2200	2.146,00
	120	10	4	2700	2.506,48
5"	127	10	4	3000	2.784,51
6"	152	9	3	3700	3.434,74
8"	203	6	2	5950	5.522,60

SIMENA

KIRMIZI VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, toz tahliye işlerinde.



İÇ		VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	6	150	175,70
1"	25	6	170	225,12
1 1/4"	32	6	275	274,65
1 1/2"	38	6	340	373,72
2"	51	5	540	583,92
2 1/2 "	63	5	840	895,53
3"	76	5	1110	1.222,70
4"	102	5	1470	1.651,10
5"	127	5	2180	2.227,42
6"	152	5	2290	2.370,66
8"	203	5	3980	4.224,00

TROY ST

STANDART HİZMET SU VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide sulama, ilaçlama, gübreleme, deterjan, asit v.b. tahliye işlerinde.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	26	8	280	260,11
1"	25	24	8	350	324,74
	30	22	8	440	408,69
1 1/4"	32	21	8	460	427,64
	35	20	8	520	483,17
1 1/2"	38	19	8	570	528,76
	40	19	8	590	547,80
	45	19	8	670	622,00
2"	51	16	8	830	770,58
	55	15	7	880	855,75
	60	15	7	950	923,11
2 1/2 "	63	15	7	1000	972,27
	70	13	7	1150	1.145,70
3"	76	13	7	1450	1.409,85
	80	13	6	1530	1.591,25
	90	13	6	1750	1.701,67
4"	102	12	6	2150	2.090,48
	110	11	5	2450	2.357,63
	120	11	5	2900	2.692,31
5"	127	11	4	3200	2.970,52
6"	152	10	3	4200	3.898,79
8"	203	8	2	6400	5.940,95

MEDUSA MD

ORTA HİZMET ALICI-VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde, kanalizasyonlarda su, tuzlu su, hafif kimyasallar, orta hizmet emme ve basma işlerinde.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	32	9	360	366,86
1"	25	28	9	480	489,18
	30	24	9	550	560,56
1 1/4"	32	24	9	580	591,42
	35	24	9	640	652,29
1 1/2"	38	24	9	670	682,87
	40	24	9	700	713,64
	45	22	9	870	847,40
2"	51	22	9	975	949,84
	55	20	9	1080	1.051,89
	60	20	9	1250	1.217,55
2 1/2 "	63	20	9	1350	1.315,01
	70	18	9	1580	1.538,92
3"	76	18	9	1700	1.656,17
	80	15	9	1800	1.753,16
	90	15	8	2100	2.045,45
4"	102	14	8	2600	2.532,66
	110	13	8	2900	2.824,85
	120	13	7	3200	3.116,86
5"	127	12	7	3650	3.555,29
6"	152	11	7	5100	4.967,76
8"	203	9	6	7850	7.646,55

TERMESOS

HAVUZ - JAKUZİ

Çok kuvvetli ve esnek düz beyaz PVC iç yüzey, havuzlarda, jakuzilerde ılık su tahliye işlerinde.




İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
	15	30	7	180	183,29
	20	27	7	250	254,95
1"	25	27	7	410	417,89
	28	27	7	280	285,43
1 1/4"	32	36	7	600	584,29
	40	27	7	730	710,83
	42	24	7	720	701,45
	43	24	7	680	662,33
	55	24	7	930	905,94

PEGASUS MD

ORTA HİZMET AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, akaryakıtlara ve yağlara dayanıklı PVC/NİTRİL malzemeden (istek üzerine süper elastik soğuk dayanımlı malzeme) mamul, orta hizmet, akaryakıt ve fuel-oil emme ve basma işlerinde.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	35	9	360	434,58
1"	25	26	9	480	579,05
1 1/4"	32	22	9	580	700,33
1 1/2"	38	22	9	670	808,76
	40	22	9	700	844,49
2"	51	20	9	975	1.176,47
	55	18	9	1080	1.302,63
	60	18	9	1250	1.508,52
2 1/2 "	63	18	9	1350	1.628,96
	70	16	9	1580	1.906,44
3"	76	16	9	1700	2.051,08
	80	13	9	1800	2.171,89

SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR

HERAKLES HD

AĞIR HİZMET ALICI-VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde su, tuzlu su, hafif kimyasal v.b. ağır hizmet emme ve basma işlerinde.




İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	40	9	450	458,70
1"	25	38	9	570	581,11
	30	30	9	650	662,42
1 1/4"	32	30	9	680	693,00
	35	30	9	730	744,13
1 1/2"	38	30	9	780	795,06
	40	30	9	810	825,45
	45	25	9	960	935,11
2"	51	25	9	1150	1.120,27
	55	25	9	1350	1.315,01
	60	25	9	1550	1.509,74
2 1/2 "	63	25	9	1600	1.558,42
	70	20	9	1800	1.753,16
3"	76	20	9	1950	1.899,31
	80	20	9	2100	2.045,45
	90	17	9	2400	2.337,82
4"	102	15	9	3250	3.165,90

LAGINA

SÜPERELASTİK ORTA HİZMET ALICI-VERİCİ

Tarımda, sanayide, inşaatlarda ve evlerde, kanalizasyonlarda, her türlü su, tuzlu su, hafif kimyasallar, aşındırıcı maddeler vb. orta hizmet emme ve basma işlerinde. Özellikle çok soğuk iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	19	9	360	477,54
1"	25	19	9	480	636,16
	30	17	9	550	729,87
1 1/4"	32	16	9	580	769,36
	35	15	9	640	849,01
1 1/2"	38	15	9	670	888,59
	40	14	9	700	898,44
	45	14	9	870	1.117,09
2"	51	14	9	975	1.251,03
	55	14	9	1080	1.385,83
	60	14	9	1250	1.604,30
2 1/2 "	63	13	9	1350	1.732,72
	70	11	9	1580	2.027,91
3"	76	11	9	1700	2.181,84
	80	11	9	1800	2.309,97
	90	9	8	2100	2.695,50
4"	102	9	8	2600	3.336,35

KNIDOS

SÜPERELASTİK ORTA HİZMET ALICI-VERİCİ

Tarımda, sanayide, inşaatlarda ve evlerde, kanalizasyonlarda, her türlü su, tuzlu su, hafif kimyasallar, aşındırıcı maddeler vb. orta hizmet emme ve basma işlerinde. Özellikle çok aşırı soğuk iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	18	9	360	570,60
1"	25	18	9	480	760,72
	30	16	9	550	872,26
1 1/4"	32	15	9	580	919,25
	35	14	9	640	1.014,28
1 1/2"	38	14	9	670	1.062,22
	40	13	9	700	1.087,01
	45	13	9	870	1.294,93
2"	51	13	9	975	1.451,21
	55	13	9	1080	1.607,30
	60	13	9	1250	1.860,38
2 1/2 "	63	12	9	1350	2.009,14
	70	10	9	1580	2.351,70
3"	76	10	9	1700	2.529,65
	80	10	9	1800	2.679,18
	90	9	8	2100	3.125,77
4"	102	9	8	2600	3.869,52

LYMRA HD - PU

AĞIR HİZMET AŞINMAZ ALICI-VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz PU iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda ve kanalizasyonlarda her türlü su, tuzlu su, hafif kimyasallar, aşındırıcı maddeler v.b. ağır hizmet emme ve basma işlerinde.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
2"	40	30	9	810	1.228,43
	45	25	9	960	1.455,81
	51	25	9	1150	1.743,78
3"	60	25	9	1550	2.350,59
	76	20	9	1950	2.957,02
4"	80	20	9	2100	3.184,30
	102	15	9	3250	4.928,45
	120	15	8	3800	5.762,36
5"	127	15	8	4150	6.293,09
6"	152	12	7	6200	9.401,88

LETOON ST



STANDART HİZMET GIDA VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	26	7	280	319,02
1"	25	24	6	350	398,57
1 1/4"	30	22	6	440	501,00
	32	21	6	460	523,61
	35	20	6	520	591,99
1 1/2"	38	19	6	570	649,11
	40	19	6	590	671,62
	45	19	6	670	699,40
	51	16	6	830	866,54
	55	15	6	880	918,70
	60	15	6	950	991,59
	63	15	6	1000	1.043,73
2 1/2 "	70	13	6	1150	1.200,94
	76	13	6	1450	1.513,87
	80	13	6	1530	1.597,26
	90	13	6	1750	1.826,98
	102	12	6	2150	2.244,58

LETOON MD



ORTA HİZMET GIDA VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL	
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	32	9	360	398,95
1"	25	28	9	480	546,60
1 1/4"	30	24	9	550	626,22
	32	24	9	580	660,27
	35	24	9	640	728,47
1 1/2"	38	24	9	670	762,79
2"	40	24	9	700	797,23
	45	22	9	870	908,37
	51	22	9	975	1.018,04
2 1/2 "	55	20	9	1080	1.127,49
	60	20	9	1250	1.304,97
	63	20	9	1350	1.409,37
3"	70	18	9	1580	1.649,70
	76	18	9	1700	1.775,02
	80	15	9	1800	1.878,95
4"	90	15	8	2100	2.192,53
	102	14	8	2600	2.714,36

LIKYA ST



STANDART HİZMET ŞARAP VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, alkol oranı % 15'e kadar olan likör, şarap, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	26	7	280	319,02
1"	25	24	6	350	398,57
	30	22	6	440	501,00
1 1/4"	32	21	6	460	523,61
	35	20	6	520	591,99
1 1/2"	38	19	6	570	649,11
	40	19	6	590	671,62
	45	19	6	670	699,40
2"	51	16	6	830	866,54
	55	15	6	880	918,70
	60	15	6	950	991,59
2 1/2 "	63	15	6	1000	1.043,73
	70	13	6	1150	1.200,94
3"	76	13	6	1450	1.513,87
	80	13	6	1530	1.597,26
	90	13	6	1750	1.826,98
4"	102	12	6	2150	2.244,58

LIKYA HD



AĞIR HİZMET ŞARAP VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, alkol oranı % 15'e kadar olan her türlü likör ve alkollü içecekler, şaraplar, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	40	9	450	512,44
1"	25	38	9	570	649,11
	30	30	9	650	740,28
1 1/4"	32	30	9	680	774,34
	35	30	9	730	831,17
1 1/2"	38	30	9	780	888,21
	40	30	9	810	922,16
	45	25	9	960	1.001,99
2"	51	25	9	1150	1.200,94
	55	25	9	1350	1.409,37
	60	25	9	1550	1.618,19
2 1/2 "	63	25	9	1600	1.670,33
	70	20	9	1800	1.878,95
3"	76	20	9	1950	2.035,97
	80	20	9	2100	2.192,53
	90	17	9	2400	2.505,72
4"	102	15	9	3250	3.393,01

SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR

URARTU LD

HAFİF HİZMET HAVALANDIRMA

Hafif hizmet her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



İÇ		VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	3	100	145,01
1"	25	3	110	157,96
	30	3	145	177,85
1 1/4"	32	3	160	195,96
	35	3	175	214,61
1 1/2"	38	3	200	245,57
	40	2,5	205	251,39
2"	51	2,5	300	351,09
2 1/2"	63	2,5	470	489,08
	70	2,5	510	530,83
3"	76	2	560	582,98
	90	2	680	707,82
4"	102	2	760	791,50
	120	1,5	1000	1.041,01
5"	127	1,5	1120	1.166,43
6"	152	1	1500	1.561,15
8"	203	1	2200	2.289,98

URARTU ST

STANDART HİZMET HAVALANDIRMA

Her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



İÇ		VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	3	110	158,53
1"	25	3	150	209,84
	30	3	190	233,66
1 1/4"	32	3	200	245,57
	35	3	230	281,60
1 1/2"	38	3	240	294,35
	40	2,5	280	343,32
2"	51	2,5	395	462,82
2 1/2"	63	2,5	520	541,98
	70	2,5	580	603,70
3"	76	2,5	640	666,00
	90	2	780	812,13
4"	102	2	970	1.012,31
	120	2	1200	1.249,64
5"	127	1,5	1250	1.301,50
6"	152	1,5	1600	1.665,36
8"	203	1	2400	2.498,04

SALAMIS MD

ORTA HİZMET HAVALANDIRMA

Her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



İÇ		VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	6	120	169,30
1"	25	6	175	214,61
	30	6	210	257,77
1 1/4"	32	6	240	269,50
	35	6	265	294,45
1 1/2"	38	6	310	337,78
	40	6	330	359,46
2"	51	6	450	468,83
2 1/2"	63	5,5	620	645,26
	70	5	700	728,75
3"	76	5	780	812,13
4"	102	5	1100	1.145,51
	120	4,5	1500	1.561,15
5"	127	4,5	1600	1.665,36
6"	152	4	2000	2.082,50
8"	203	3	2650	2.758,44
10"	254	2	3000	3.123,04

EPHESOS

YANMAZ-GAZ BORULARI İZALASYON KILIFI

Alev karşısında kendi kendine sönen çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, gaz borularının korunmasında ve izole edilmesinde.



İÇ		Ağr	TL
inch	mm	gr/m	m
	10	75	85,73
1/2"	12	80	91,45
	14	85	97,17
5/8"	16	95	108,81
	18	105	119,69
	20	120	137,05
	22	135	154,31
1"	25	160	182,83
	28	190	217,06
	30	195	222,78
1 1/4"	32	205	234,51
	35	230	262,74
1 1/2"	38	250	285,82
	40	280	319,86
	45	350	400,26
2"	51	430	491,80
	60	525	599,86

BOSPHORUS

ÇELİK SİRİRALİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
1/2"	12	21	9	180	194,23
	14	18	9	200	216,42
5/8"	16	18	9	225	242,64
	18	18	9	280	301,64
3/4"	20	15	9	340	366,48
1"	25	15	9	510	549,58
	30	13	9	600	647,14
1 1/4"	32	13	9	650	701,18
	35	12	9	730	787,17
1 1/2"	38	12	9	800	862,62
	40	9	9	870	937,73
	45	9	8	1100	1.186,02
2"	51	9	8	1200	1.293,85
	60	7	7	1800	1.940,99
2 1/2"	63	7	7	1950	2.102,51
	70	6	7	2200	2.371,44
3"	76	6	7	2500	2.695,85
	80	6	7	2700	2.910,74
	90	6	6	3000	3.234,73
4"	102	6	6	3400	3.666,05
	105	6	6	3490	3.762,57
	114	6	6	4380	4.722,39
5"	127	6	6	4700	5.067,12
6"	152	6	6	6350	6.846,32

BOSPHORUS FOOD

ÇELİK SİRİRALİ GIDAYA UYGUN

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun şeffaf PVC iç yüzey, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları emme ve tahliye işlerinde, tersanelerde drenaj sistemlerinde emme pompalarında, gıda ve tarım sanayiinde.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
1/2"	12	21	9	180	213,51
	14	18	9	200	237,84
5/8"	16	18	9	225	267,04
	18	18	9	280	331,97
3/4"	20	15	9	340	403,30
1"	25	15	9	510	604,74
	30	13	9	600	711,79
1 1/4"	32	13	9	650	770,97
	35	12	9	730	866,20
1 1/2"	38	12	9	800	948,87
	40	9	9	870	1.031,42
	45	9	8	1100	1.304,38
2"	51	9	8	1200	1.423,17
	60	7	7	1800	2.134,62
2 1/2"	63	7	7	1950	2.312,76
	70	6	7	2200	2.608,92
3"	76	6	7	2500	2.965,56
	80	6	7	2700	3.201,67
	90	6	6	3000	3.558,23
4"	102	6	6	3400	4.032,70
	105	6	6	3490	4.139,07
	114	6	6	4380	5.194,73
5"	127	6	6	4700	5.573,80
6"	152	6	6	6350	7.531,23

ÇELİK SİRİL TAKVİYELİ HORTUMLAR

BOSPHORUS +

ÇELİK SİRALLİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.




İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
1/2"	12	36	9	190	219,85
	14	36	9	230	265,42
5/8"	16	36	9	260	300,53
	18	33	9	295	341,14
3/4"	20	30	9	340	392,94
1"	25	30	9	520	600,29
	30	27	9	630	728,16
1 1/4"	32	27	9	660	762,16
	35	27	9	750	866,81
1 1/2"	38	27	9	800	924,04
	40	27	9	950	1.097,55
	45	27	9	1150	1.328,10
2"	51	21	9	1330	1.535,88
	60	18	9	1850	2.137,10
2 1/2"	63	18	9	2000	2.311,06
	70	15	9	2300	2.657,65
3"	76	13	9	2600	3.003,50
	80	12	9	2750	3.176,85
	90	12	9	3100	3.581,61
4"	102	9	9	3700	4.274,73
	105	9	9	3850	4.447,91
	114	9	9	4500	5.199,01
5"	127	9	9	4700	5.430,18
6"	152	7	9	6900	7.972,12

BOSPHORUS-SAN

SIHHİ TESİSAT HORTUMU

Her türlü su, meşrubat, maden suyu, meyve suları, emiş ve tahliye işlerinde. Özellikle gemilerde, tersanelerde, drenaj sistemlerinde, emiş pompalarında, gıda ve tarım sanayiinde ve makinalarında vb. yerlerde.



İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
1/2"	12	21	9	180	233,81
	14	18	9	200	260,44
5/8"	16	18	9	225	292,82
	18	18	9	280	364,00
3/4"	20	15	9	340	442,27
1"	25	15	9	510	662,73
	30	13	9	600	779,98
1 1/4"	32	13	9	650	845,16
	35	12	9	730	949,20
1 1/2"	38	12	9	800	1.040,16
	40	9	9	870	1.131,37
	45	9	8	1100	1.430,01
2"	51	9	8	1200	1.559,86
	60	7	7	1800	2.340,00
2 1/2"	63	7	7	1950	2.535,53
	70	6	7	2200	2.860,64
3"	76	6	7	2500	3.250,92
	80	6	7	2700	3.510,35
	90	6	6	3000	3.900,64
4"	102	6	6	3400	4.420,92
	105	6	6	3490	4.537,75
	114	6	6	4380	5.695,08
5"	127	6	6	4700	6.111,05
6"	152	6	6	6350	8.256,38

BOSPHORUS ST

ÖRGÜLÜ & ÇELİK SİRALLİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.




İÇ		PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H ₂ O	gr/m	m
3/4"	19	45	9	420	546,42
1"	25	45	9	680	884,45
1 1/4"	32	45	9	800	1.040,16
1 1/2"	38	45	9	1150	1.495,45
	40	45	9	1200	1.559,86
	45	45	9	1400	1.820,48
2"	51	45	9	1600	2.080,06

TYANA S

SÜPER HAFİF HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde.



İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1 1/2"	38	3	6	195	183,47
	40	3	6	205	192,38
	48	3	6	240	225,69
2"	52	3	6	260	242,57

TYANA SL

HAFİF HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde.



İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1 1/2"	32	5	14	175	212,65
	38	4	12	205	248,39
	52	4	12	275	334,12
2 1/2"	60	3.5	10	330	400,26
	63	3.5	10	360	437,68
	76	3.5	10	420	510,20
3"	81	3	8	460	559,34
	102	3	8	600	728,94
	153	2.5	7	1200	1.458,72

TYANA L

STANDART HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde.



İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1 1/4"	32	7	21	190	221,28
	35	6	18	210	244,46
	38	6	18	225	259,37
1 1/2"	40	5	15	235	271,09
	45	5	15	265	305,90
	48	5	15	280	323,24
2"	52	5	15	305	353,82
	60	5	15	355	413,48
	63	4	12	370	453,63
2 1/2"	70	4	12	420	487,58
	76	4	12	460	532,89
	81	4	12	495	622,00
3"	90	4	12	580	672,65
	102	4	12	650	746,76
	110	4	12	780	901,24
4"	127	4	12	1000	1.152,17
	153	3	9	1300	1.501,49
	203	3	9	2050	2.364,93

YASSI HORTUMLAR (LAY-FLAT)

TYANA M

ORTA HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide orta hizmet her türlü hafif hizmet su, hafif kimyasallar v.b tahliye işlerinde.



İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
	20	10	30	160	198,78
1"	25	10	30	195	242,57
	30	10	30	230	290,79
1 1/4"	32	9	27	240	300,63
	35	8	24	280	349,51
1 1/2"	38	8	24	300	378,21
	40	8	24	325	406,90
	45	8	24	355	440,21
2"	52	8	24	410	509,07
	55	8	24	490	630,45
	60	8	24	540	678,95
2 1/2"	63	8	24	565	703,24
	70	7	21	620	775,74
3"	76	7	21	685	853,31
	81	7	21	740	921,61
	84	7	21	770	955,47
	90	7	21	870	1.081,36
4"	102	7	21	1000	1.241,19
	110	7	21	1150	1.430,39
5"	127	6	18	1350	1.672,87
6"	153	4	12	1650	2.051,08
8"	203	2,5	7,5	2300	2.860,87

TYANA H

AĞIR HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide ağır hizmet her türlü hafif hizmet su, hafif kimyasallar v.b tahliye işlerinde.



İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1 1/2"	38	16	48	455	596,39
	40	16	48	500	659,33
	45	16	48	560	751,82
2"	51	16	48	680	892,15
	55	15	45	730	960,16
2 1/2"	63	15	45	900	1.182,94
	70	14	42	990	1.299,34
3"	76	12	36	1075	1.406,09
	90	11	33	1255	1.648,66
4"	102	10	30	1550	2.036,06
5"	127	8	24	1955	2.569,99
6"	153	6	18	2605	3.417,96
8"	203	4	12	3405	4.460,38

TYANA MINE

ALEVE DAYANIKLI YASSI VERİCİ

Madenlerde aleve dayanıklı su tahliye hortumu.



İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
10 BAR					
1 1/2"	38.1	10	30	330	489,74
2"	50.8	10	30	510	756,99
2 1/2"	63.5	10	30	750	1.113,43
14 BAR					
1 1/2"	38.1	14	42	370	549,60
2"	50.8	14	42	540	801,81
2 1/2"	63.5	14	42	770	1.143,17

ECO

PVC ŞEFFAF ÖRGÜLÜ

Şeffaf PVC, ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	4	12	70	73,07
5/16"	8	4	12	90	93,71
3/8"	10	4	12	95	99,34
1/2"	12.5	3	10	100	104,12
5/8"	16	3	10	140	145,95
3/4"	19	3	10	160	159,75
1"	25	2.5	7	270	267,24
1 1/4"	32	2.5	7	410	408,69
1 1/2"	38	2.5	7	560	560,56
	40	2	5	590	618,44
	45	2	5	760	763,27
2"	50	2	5	950	968,69

HERMES

PVC ŞEFFAF ÖRGÜLÜ

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
3/8"	10	14.6	5	15	110	114,07
1/2"	12.5	16.5	5	15	115	119,69
5/8"	16	20.3	5	15	150	167,62
3/4"	19	23.5	5	15	190	183,57
1"	25	30.5	4	12	300	307,29
1 1/4"	32	38.3	4	12	425	470,04
1 1/2"	38	46	4	12	650	644,79
	40	48	4	12	680	711,21
	45	54	4	12	860	877,70
2"	50	60	4	12	1080	1.113,81

METEOR

PVC SULAMA

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	5	15	80	67,91
5/16"	8	5	15	95	80,29
3/8"	10	5	15	115	98,03
1/2"	12.5	5	15	145	122,89
5/8"	15.5	5	15	175	148,40
3/4"	19	5	15	220	186,67
1"	25	4	12	340	287,97
1 1/4"	32	4	12	450	382,05

FLORA

PVC BAHÇE SULAMA

Siyah PVC alt kat karışım, renkli üst kattan mamul, her türlü bahçe ve çiçek sulama işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
3/8"	10	14,5	5	15	130	109,65
1/2"	13	17,1	5	15	150	127,11
5/8"	16	20,4	5	15	195	165,28
3/4"	19	23,6	4	12	240	203,27
1"	25	30,2	4	12	350	296,50
1 1/4"	32	38	4	12	460	390,22

BAHÇE SULAMA HORTUMLARI

ÇEŞME

BAHÇE TURUNCU

Sarı PVC alt kat karışım, turuncu üst kattan mamul ev, bahçe tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	13	17,6	10	30	160	135,17
5/8"	16	20,7	10	30	200	169,88
3/4"	19	24	10	30	245	207,30
1"	25	30,5	7	21	355	301,56
	30	38	7	21	600	491,80
1 1/4"	32	40	7	21	625	516,94
1 1/2"	38	46	5	15	730	605,96
	40	48	5	15	765	635,79
2"	45	55	5	15	1100	898,24
	50	60	3	9	1210	991,50

MARMARİS

BAHÇE MAVİ

Beyaz PVC alt kat karışım, mavi üst kattan mamul ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	13	17,6	10	30	160	135,17
5/8"	16	20,7	10	30	200	169,88
3/4"	19	24	10	30	245	207,30
1"	25	30,5	7	21	355	301,56
	30	38	7	21	600	491,80
1 1/4"	32	40	7	21	625	516,94
1 1/2"	38	46	5	15	730	605,96
	40	48	5	15	765	635,79
2"	45	55	5	15	1100	898,24
	50	60	3	9	1210	991,50

BODRUM

BAHÇE YEŞİL

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	13	17,6	10	30	160	135,17
5/8"	16	20,7	10	30	200	169,88
3/4"	19	24	10	30	245	207,30
1"	25	30,5	7	21	355	301,56
	30	38	7	21	600	491,80
1 1/4"	32	40	7	21	625	516,94
1 1/2"	38	46	5	15	730	605,96
	40	48	5	15	765	635,79
2"	45	55	5	15	1100	898,24
	50	60	3	9	1210	991,50

CARAMEL

BAHÇE - SERA FLORESAN

Çok esnek PVC iç yüzey.
Bahçe sulama ve genel su işleri tahliyesinde.



İÇ		Ağr	TL
inch	mm	gr/m	m
1/2"	12,5	125	106,00
1/2"	12,5	160	135,17
5/8"	16	170	144,08
3/4"	19	220	186,67
3/4"	19	240	203,27
1"	25	340	287,97
1 1/4"	32	500	423,43
1 1/2"	38	700	593,30

OLYMPUS LD

HAFİF PVC ÖRGÜLÜ

Her türlü hafif hizmet sulama, hava, asit, tuz, hafif kimyasallar vb. tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m m
1/4"	6	11	20	60	85 83,20
5/16"	8	13	20	60	105 103,27
3/8"	10	15	20	60	125 123,16
1/2"	13	18	15	45	150 146,98
5/8"	16	21	14	42	185 181,32
3/4"	19	25	13	39	270 265,74
1"	25	32	9	27	385 378,12

OLYMPUS FOOD

HAFİF HİZMET PVC ÖRGÜLÜ

Gıdaya Uygun

Gıdaya uygun PVC'den mamul içme suyu, meşrubat v.b tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m m
1/4"	20 6	11	20	60	85 91,17
5/16"	20 8	13	20	60	105 113,79
3/8"	20 10	15	20	60	125 135,17
1/2"	15 13	18	15	45	150 161,99
5/8"	14 16	21	14	42	185 199,61
3/4"	13 19	25	13	39	270 291,73
1"	9 25	32	9	27	385 415,91

OLYMPUS ST

PVC ÖRGÜLÜ

Her türlü hafif hizmet sulama, hava, asit, tuz, hafif kimyasallar vb. tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m m
1/4"	6	12	25	75	105 103,27
5/16"	8	14	25	75	130 127,75
3/8"	10	16	20	60	155 152,34
1/2"	13	19	16	48	190 186,67
5/8"	16	22	16	48	225 220,91
3/4"	19	26	14	42	310 304,47
1"	25	33	10	30	450 441,24
1 1/4"	32	40	8	24	580 568,73
1 1/2"	38	48	7	21	880 863,07
	40	50	6	18	890 873,11
	45	55	6	18	990 971,42
2"	50	61	6	18	1200 1.176,93

OLYMPUS HD-OIL

AĞIR HİZMET ÖRGÜLÜ PVC AKARYAKIT

Ağır hizmet akaryakıt ve endüstriyel yağlar tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m m
5/32"	4	10	24	72	90 97,45
1/4"	6	12	23	69	110 118,56
5/16"	8	14	23	69	140 151,21
3/8"	10	16	21	63	155 167,53
1/2"	12	18,2	20	60	195 210,39
5/8"	16	24	18	54	320 345,85
3/4"	19	27	16	48	365 393,98
1"	25	34	13	39	520 561,21
1 1/4"	32	41	8	24	650 701,18
1 1/2"	38	48,4	7	21	890 960,54
2"	50	61	6	18	1220 1.316,23

ÖRGÜLÜ HORTUMLAR

GORDION

THERMORUB® ALÇAKBASINÇLI SU

TS 8507

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12.5	18	7	21	200	172,60
5/8"	16	22	7	21	265	228,23
3/4"	19	26	7	21	375	322,77
1"	25	33	7	21	550	473,33
1 1/4"	32	41	7	21	775	667,49
1 1/2"	38	50	7	21	1250	1.076,18
2"	50	62	7	21	1600	1.377,86

ASSOS

THERMORUB® HAFİF HİZMET HAVA

TS EN ISO 5774

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
10 BAR						
1/2"	12.5	20	10	40	290	237,03
5/8"	16	24	10	40	380	311,14
3/4"	19	28	10	40	500	409,45
1"	25	35	10	40	710	581,38

20 BAR

1/4"	6	13	20	60	155	126,63
5/16"	8	15	20	60	190	155,34
3/8"	10	17	20	60	225	184,13
1/2"	12.5	21	20	60	335	274,00
5/8"	16	25	20	60	435	355,98
3/4"	19	29	20	60	565	461,70
1"	25	36	20	60	790	646,01
1 1/4"	32	44	20	60	1080	883,52
1 1/2"	38	50	20	60	1250	1.022,82
2"	50	64	10	30	1840	1.504,86

ODEON L

PÜLVİRİ ZATÖR (İLAÇLAMA) 20-40 BAR

Bağ, bahçe, zeytinlik, meyvelik ve benzeri yerlerde, yüksek basınçlı tarım ilaçları püskürtme işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
20 BAR						
5/16"	8	13	20	60	115	114,62
3/8"	10	15	20	60	135	133,48
1/2"	12.5	19	20	60	220	218,01
5/8"	16	23	20	60	290	286,95
3/4"	19	26	20	60	345	341,72
1"	25	33.5	20	60	530	525,19

40 BAR

5/16"	8	14	40	120	140	138,54
3/8"	10	16	40	120	175	173,63
1/2"	12.5	20	40	120	275	272,50
5/8"	16	24	40	120	350	346,60
3/4"	19	28	40	120	455	450,72
1"	25	35	40	120	640	634,10

ODEON

PÜLVİRİ ZATÖR (İLAÇLAMA) 50-80-100 BAR

Tarım ilaçlarına, gübrelere dayanıklı özel PVC karışım, bağ, bahçe, zeytinlik, meyvelik ve benzeri yerlerde yüksek basınçlı tarım ilaçları püskürtme işlerinde.



	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
	inch	mm	mm	bar	gr/m	m
50 BAR						
5/16"	8	14	50	150	145	143,04
3/8"	10	17	50	150	200	198,11
1/2"	12.5	20	50	150	270	267,43
80 BAR						
5/16"	8	15	80	240	180	178,22
3/8"	10	18	80	240	240	237,69
1/2"	12.5	21	80	240	310	307,29
90 BAR						
5/16"	8	15	100	300	185	183,19
3/8"	10	18	100	300	245	242,57
1/2"	12.5	21	100	300	320	317,15

AIR-PUMP

THERMORUB® HAVA POMPA

TS EN ISO 5774

Servis istasyonlarındaki hava pompalarında, oto lastiği şişirmelerinde ve her türlü hava tahliyesinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
3/16"	4.5	11,5	10	40	130	113,79
3/16"	4.7	10	10	40	90	105,81
1/4"	6	15	10	40	220	192,85

ARES

PU-PVC HAVA

TS EN ISO 5774

Yüksek performans gerektiren hava uygulamalarında.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	10	20	60	70	86,86
5/16"	8	12	20	60	85	105,16
3/8"	10	15	20	60	125	154,77
1/2"	13	19	20	60	190	235,16

HAVA HORTUMU

HAVA HORTUMU

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	12	20	60	125	113,13
1/4"	6	13,5	20	60	175	158,15
5/16"	8	14	20	60	155	139,94
5/16"	8	15	20	60	195	176,63
5/16"	8	16	20	60	225	203,37
	9	16	20	60	210	189,58
3/8"	10	17	20	60	230	207,87
3/8"	10	17,5	20	60	250	226,16
1/2"	12.7	21	20	60	335	302,89

HAVA HORTUMU İKİZ

İKİZ HAVA HORTUMU

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	12	20	60	250	248,66
1/4"	6	12				
1/4"	6	13,5	20	60	350	348,28
1/4"	6	13,5				
	6.3	15,9	20	60	465	462,35
	9	16				
5/16"	8	14	20	60	310	308,23
5/16"	8	14				
5/16"	8	15	20	60	390	388,25
5/16"	8	15				
5/16"	8	15	20	60	425	422,39
3/8"	10	17				
5/16"	8	16	20	60	450	447,72
5/16"	8	16				
3/8"	10	17	20	60	460	457,94
3/8"	10	17				
3/8"	10	17,5	20	60	500	497,89
3/8"	10	17,5				
1/2"	12.7	21	20	60	670	666,46
1/2"	12.7	21				

ÖRGÜLÜ HORTUMLAR

TÜPGAZ

LPG TÜPGAZ

TS 1846

Evlerde ve mutfaklarda, lpg, bütan/propan gaz tüpleri bağlantı işlerinde.



İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	12	3,5	105	109,65
5/16"	8	14	3,5	130	135,17
3/8"	10	16	3,5	150	156,93

TÜPGAZ +

LPG TÜPGAZ ÖRGÜLÜ

TS 1846

Evlerde ve mutfaklarda, lpg, bütan/propan gaz tüpleri bağlantı işlerinde.




İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
5/16"	8				140	142,58
3/8"	10				150	164,24

TÜPGAZ CC

LPG ÇİFT CİDARLI

TS 1846

LPG'ye dayanıklı özel PVC karışım, evlerde ve mutfaklarda bütan, propan, LPG gaz tüpleri bağlantı işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
5/16"	8	15	20	60	160	169,42
3/8"	10	17	20	60	185	196,33

TORCH

KAYNAK MAKİNESİ HORTUMU

Elektrikli kaynak makineleri için su dağıtımı ve soğutma işlerinde.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
5/32"	4	7	10	30	35	55,44
3/16"	5	8	10	30	40	63,12
1/4"	6	11	10	30	85	106,85
5/16"	8	13	10	30	100	113,13
	9	14	10	30	105	124,57
3/8"	10	15	10	30	120	135,54

FIRE REEL

THERMORUB® YANGIN

TS EN 694+A1

Özel thermorub karışım, yangın söndürme işlerinde, yangın dolaplarında.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
12 BAR						
3/4"	19	26	12	42	385	317,33
1"	25	33	12	42	565	464,98
1 1/4"	33	43	7	25	910	749,48
20 BAR						
1/2"	12,5	19	20	70	235	193,71
3/4"	19	26	20	70	380	348,94
1"	25	33	20	70	560	511,60

FUEL

DİZEL

Akaryakıt ve fuel-oil tahliyesinde kullanıma uygun esnek düz akaryakıt ve yağlara dayanıklı PVC/NİTRİL alt kat, kimyasallara ve aşınmaya dayanıklı üst kattan mamul, tekstil takviyeli.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
5/8"	16	25	20	60	415	410,85
3/4"	19	28	20	60	470	465,44
1"	25	34	20	60	595	588,98
1 1/4"	32	44	20	60	1060	1.049,64

SHOWER

DUŞ HORTUMU

Banyo, şofben, rezervuar bağlantı hortumu.



İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
5/16"	7.7	12,4	10	30	90	83,20
5/16"	8	13	10	30	105	97,45
3/8"	9.5	14	10	30	105	97,45

WASH

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Özel thermorub karışım, çamaşır makineleri su giriş sistemlerinde.




İÇ		DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	mm	bar	bar	gr/m	m
5/16"	8	15	20	60	195	207,02
3/8"	10	17	20	60	225	238,73
1/2"	12.5	20	20	60	290	307,38


TEKNO

SAF ŞEFFAF PVC HORTUM

Çok kuvvetli esnek ve düz PVC, otomatik sistemlerde, otolarda, sanayide, seviye göstergelerinde, su, sabun, deterjan, kimyasal, yakıtlar, solüsyonlar tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	Ağr	TL
mm	mm	gr/m	m
4	8	45	52,81
5	9	55	63,50
6	8	30	48,96
6	10	60	69,41
7	12	95	110,12
8	10	35	54,50
8	11	55	63,50
8	13	100	116,03
9	14	110	127,66
10	13	70	81,13
10	14	95	110,12
10	16	150	174,19
12.7	16	90	104,12
12.7	17	125	145,21
16	20	140	161,99
16	21	180	209,65
19	23	165	191,44
19	24	210	244,46
25	30	265	307,29
25	31	325	377,36
32	38	405	470,04
38	45	560	650,05
40	48	675	782,68
50	60	1050	1.217,93

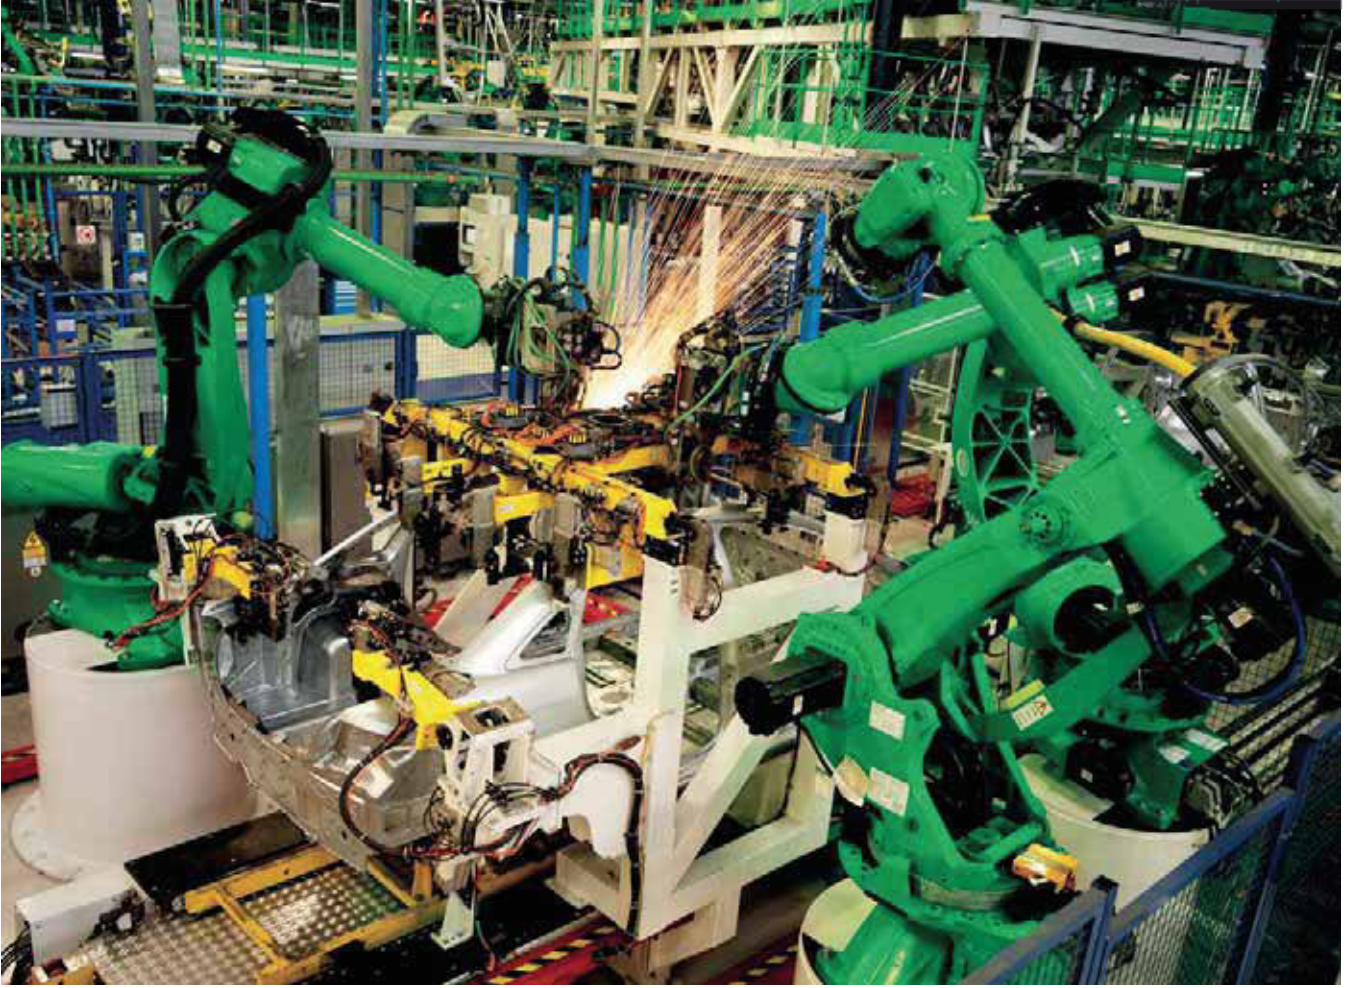

Termoplastik Hortumlar

HİDROLİK HORTUMLAR

58

BOYA VE SOLVENT HORTUMLARI

62

HİDROLİK HORTUMLAR

SELPO MD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	7.5	150	600	20	47	125,79
5/32"	8	150	600	60	44	130,29
3/16"	8.5	150	600	60	43	139,79
1/4"	11.4	137	548	100	76	176,92
5/16"	13	137	548	115	109	214,05
3/8"	15.5	137	548	125	137	291,13
1/2"	18.6	100	400	180	158	352,07
5/8"	22.7	100	400	205	244	486,66
3/4"	25.5	100	300	240	261	575,22
1"	32.6	75	300	300	449	986,78

SELPO MD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	7.5	150	600	20	94	297,86
5/32"	8	150	600	60	88	311,88
3/16"	8.5	150	600	60	86	332,86
1/4"	11.4	137	548	100	152	421,59
5/16"	13	137	548	115	218	509,77
3/8"	15.5	137	548	125	274	693,73
1/2"	18.6	100	400	180	316	842,78
5/8"	22.7	100	400	205	488	1.166,21
3/4"	25.5	100	300	240	522	1.380,18
1"	32.6	75	300	300	898	2.369,11

SELPO HD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ (SAE 100 R7)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8	210	840	25	52	181,44
5/32"	9	250	1000	90	59	182,34
3/16"	9.5	230	920	90	64	184,34
1/4"	11.8	200	800	100	89	229,82
5/16"	14	190	760	115	121	249,18
3/8"	16.2	175	700	125	154	332,86
1/2"	20	140	600	180	214	407,42
5/8"	24.1	105	420	205	309	737,60
3/4"	27.5	87	348	240	408	860,31
1"	34	70	280	300	565	1.135,29

SELPO HD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ (SAE 100 R7)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8	210	840	25	104	432,61
5/32"	9	250	1000	90	118	436,36
3/16"	9.5	230	920	90	128	441,25
1/4"	11.8	200	800	100	178	551,55
5/16"	14	190	760	115	242	595,58
3/8"	16.2	175	700	125	308	805,20
1/2"	20	140	600	180	428	975,22
5/8"	24.1	105	420	205	618	1.770,23
3/4"	27.5	87	348	240	816	2.064,76
1"	34	70	280	300	1130	2.720,88

SELAR-1

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	7.5	300	1200	20	46	307,06
5/32"	8.2	300	1200	60	52	390,95
3/16"	8.6	250	1000	60	68	394,71
1/4"	11.4	225	900	100	82	425,95
5/16"	13	200	800	115	92	558,46
3/8"	15	190	760	125	102	726,04
1/2"	18.6	175	700	180	136	870,41
5/8"	22.6	150	600	205	217	1.021,53
3/4"	25.5	130	520	240	245	1.208,25
1"	32	100	400	300	363	1.643,07

SELAR-1 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	7.5	300	1200	20	92	740,05
5/32"	8.2	300	1200	60	104	935,64
3/16"	8.6	250	1000	60	136	939,54
1/4"	11.4	225	900	100	164	1.022,14
5/16"	13	200	800	115	184	1.335,86
3/8"	15	190	760	125	204	1.741,05
1/2"	18.6	175	700	180	272	2.094,82
5/8"	22.6	150	600	205	434	2.451,10
3/4"	25.5	130	520	240	490	2.895,03
1"	32	100	400	300	726	3.942,37

SELAR-2

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ (SAE 100 R8)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	420	1620	25	60	326,05
5/32"	7.5	362	1448	90	65	432,61
3/16"	8.9	350	1400	90	74	435,52
1/4"	11.5	345	1380	100	91	474,86
5/16"	12.5	300	1200	115	117	619,17
3/8"	15.5	275	1100	125	144	807,63
1/2"	19.6	190	1000	180	193	970,78
5/8"	22.6	150	800	205	271	1.135,29
3/4"	27	120	648	240	295	1.340,54
1"	34	105	560	300	465	1.827,19

SELAR-2 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ (SAE 100 R8)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	420	1620	25	120	781,61
5/32"	7.5	362	1448	90	130	1.040,44
3/16"	8.9	350	1400	90	148	1.042,96
1/4"	11.5	345	1380	100	182	1.135,29
5/16"	12.5	300	1200	115	234	1.484,75
3/8"	15.5	275	1100	125	288	1.936,20
1/2"	19.6	190	1000	180	386	2.325,32
5/8"	22.6	150	800	205	542	2.720,88
3/4"	27	120	648	240	590	3.216,41
1"	34	105	560	300	930	4.382,48

HİDROLİK HORTUMLAR

SELAR ST

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve prömatik sisteminde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	450	1800	20	99	349,93
5/32"	9	400	1600	40	117	390,65
3/16"	11	390	1560	90	164	411,63
1/4"	13	390	1560	100	187	466,98
5/16"	15	330	1320	115	221	509,77
3/8"	18	315	1260	125	312	637,85
1/2"	21	275	1100	180	360	758,79
5/8"	24	195	780	205	433	888,95
3/4"	28	180	720	240	457	1.022,14
1"	34	160	640	400	619	1.471,06

SELAR ST İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve prömatik sisteminde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	450	1800	20	198	841,63
5/32"	9	400	1600	40	234	934,03
3/16"	11	390	1560	90	328	986,16
1/4"	13	390	1560	100	374	1.121,37
5/16"	15	330	1320	115	442	1.221,96
3/8"	18	315	1260	125	624	1.526,57
1/2"	21	275	1100	180	720	1.822,37
5/8"	24	195	780	205	866	2.131,64
3/4"	28	180	720	240	914	2.448,04
1"	34	160	640	400	1238	3.528,14

SELSTEEL-1

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	110	226,84
5/32"	8.6	300	1200	40	113	244,21
3/16"	9.5	293	1172	90	130	255,23
1/4"	12	287	1148	100	170	276,21
5/16"	13	240	960	115	167	301,78
3/8"	15.5	212	848	125	240	355,98
1/2"	18.7	185	740	180	286	442,17
5/8"	22.5	150	600	205	384	589,01
3/4"	25.7	125	500	240	423	679,49
1"	31.5	100	400	400	496	891,70

SELSTEEL-1 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	220	544,40
5/32"	8.6	300	1200	40	226	586,10
3/16"	9.5	293	1172	90	260	612,56
1/4"	12	287	1148	100	340	662,89
5/16"	13	240	960	115	334	724,26
3/8"	15.5	212	848	125	480	854,33
1/2"	18.7	185	740	180	572	1.061,19
5/8"	22.5	150	600	205	768	1.414,95
3/4"	25.7	125	500	240	846	1.626,93
1"	31.5	100	400	400	992	2.134,24

SELSTEEL-2

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	196	332,71
5/32"	10.5	400	1600	90	197	349,85
3/16"	11.3	390	1560	90	240	363,01
1/4"	13	390	1462	100	279	473,40
5/16"	15	330	1320	115	317	525,62
3/8"	17	315	1180	125	433	617,87
1/2"	20	250	1000	180	476	733,62
5/8"	23.5	195	780	205	590	810,78
3/4"	28	180	720	240	625	907,40
1"	34	160	640	300	794	1.113,28

SELSTEEL-2 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	392	798,49
5/32"	10.5	400	1600	90	394	839,64
3/16"	11.3	390	1560	90	480	871,25
1/4"	13	390	1462	100	558	1.136,19
5/16"	15	330	1320	115	634	1.261,48
3/8"	17	315	1180	125	866	1.482,88
1/2"	20	250	1000	180	952	1.760,67
5/8"	23.5	195	780	205	1180	1.945,87
3/4"	28	180	720	240	1250	2.177,74
1"	34	160	640	300	1588	2.671,89

SELPAINT MD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Orta basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	7.2	150	920	20	40	156,86
5/32"	8	230	920	60	41	170,79
3/16"	9.5	170	680	60	44	180,12
1/4"	11.4	137	548	100	80	202,71
5/16"	13	137	548	115	95	244,82
3/8"	15.5	137	548	125	130	332,86
1/2"	18.6	125	500	180	146	405,12
5/8"	22.7	105	420	205	231	560,67
3/4"	25.5	100	300	240	277	660,81
1"	32.6	75	300	300	420	1.135,29

SELPAINT MD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Orta basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	7.2	150	920	20	80	376,46
5/32"	8	230	920	60	82	409,89
3/16"	9.5	170	680	60	88	432,31
1/4"	11.4	137	548	100	160	486,66
5/16"	13	137	548	115	190	586,56
3/8"	15.5	137	548	125	260	798,54
1/2"	18.6	125	500	180	292	968,17
5/8"	22.7	105	420	205	462	1.342,98
3/4"	25.5	100	300	240	554	1.584,81
1"	32.6	75	300	300	840	2.722,95

BOYA VE SOLVENT HORTUMLARI

SELPAINT HD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA (SAE 100 R7)

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8	227	908	25	50	209,46
5/32"	9	230	920	90	57	212,05
3/16"	9.6	230	920	90	62	213,59
1/4"	11.8	200	800	100	85	244,82
5/16"	14	190	760	115	117	286,55
3/8"	16.2	175	700	125	144	384,07
1/2"	20	150	600	180	203	468,05
5/8"	24.1	105	420	205	296	688,84
3/4"	27.5	100	400	240	293	794,02
1"	34	70	280	300	535	1.305,71

SELPAINT HD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ (SAE 100 R7)

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8	227	908	25	100	497,98
5/32"	9	230	920	90	114	500,35
3/16"	9.6	230	920	90	124	503,49
1/4"	11.8	200	800	100	170	586,56
5/16"	14	190	760	115	234	684,24
3/8"	16.2	175	700	125	288	919,56
1/2"	20	150	600	180	406	1.124,49
5/8"	24.1	105	420	205	592	1.650,35
3/4"	27.5	100	400	240	586	1.903,51
1"	34	70	280	300	1070	3.130,44

SELPAINT ST-1

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	100	206,08
5/32"	8.6	300	1200	40	111	214,43
3/16"	9.5	293	1172	90	128	241,45
1/4"	12	287	1148	100	165	284,08
5/16"	13	240	960	115	162	316,48
3/8"	15.5	212	848	125	231	398,39
1/2"	18.7	185	740	180	263	530,75
5/8"	22.5	150	600	205	368	707,59
3/4"	25.7	125	500	240	404	814,60
1"	31.5	100	400	400	462	1.068,46

SELPAINT ST-1 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	200	511,69
5/32"	8.6	300	1200	40	222	550,26
3/16"	9.5	293	1172	90	256	596,06
1/4"	12	287	1148	100	330	679,49
5/16"	13	240	960	115	324	756,50
3/8"	15.5	212	848	125	462	952,34
1/2"	18.7	185	740	180	526	1.273,10
5/8"	22.5	150	600	205	736	1.697,20
3/4"	25.7	125	500	240	808	1.950,05
1"	31.5	100	400	400	924	2.560,03

SELPAINT ST-2

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	172	293,43
5/32"	10.5	400	1600	30	195	324,36
3/16"	11.3	293	1560	35	238	338,00
1/4"	13	390	1462	40	274	370,59
5/16"	15	330	1320	50	312	409,41
3/8"	17	315	1102	60	424	516,58
1/2"	20	250	1000	80	463	693,73
5/8"	23.5	180	875	115	574	921,78
3/4"	28	180	720	160	611	1.061,19
1"	34	160	640	200	760	1.391,74

SELPAINT ST-2 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	344	704,24
5/32"	10.5	400	1600	30	390	778,46
3/16"	11.3	293	1560	35	476	811,16
1/4"	13	390	1462	40	548	884,36
5/16"	15	330	1320	50	624	981,96
3/8"	17	315	1102	60	848	1.238,03
1/2"	20	250	1000	80	926	1.661,60
5/8"	23.5	180	875	115	1148	2.210,79
3/4"	28	180	720	160	1222	2.543,96
1"	34	160	640	200	1520	3.339,96

SELPAINT AR-1

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8	300	1200	20	45	353,83
5/32"	8.2	300	1200	60	50	449,52
3/16"	8.5	250	1000	60	46	452,28
1/4"	11.4	225	900	100	85	491,16
5/16"	12	200	800	115	88	640,23
3/8"	15	190	760	125	94	835,74
1/2"	17.5	175	700	180	125	1.003,62
5/8"	22.5	150	600	205	203	1.175,47
3/4"	25.5	130	520	240	230	1.387,00
1"	32	100	400	300	334	1.889,74

SELPAINT AR-1 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8	300	1200	20	90	849,45
5/32"	8.2	300	1200	60	100	1.075,04
3/16"	8.5	250	1000	60	92	1.079,56
1/4"	11.4	225	900	100	170	1.175,47
5/16"	12	200	800	115	176	1.536,05
3/8"	15	190	760	125	188	2.003,94
1/2"	17.5	175	700	180	250	2.406,32
5/8"	22.5	150	600	205	406	2.816,11
3/4"	25.5	130	520	240	460	3.327,79
1"	32	100	400	300	668	4.536,05

BOYA VE SOLVENT HORTUMLARI

SELPAINT AR-2

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ R8 SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan süt kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	362	1448	25	58	374,65
5/32"	9	362	1448	90	63	497,98
3/16"	9.3	362	1448	90	62	502,49
1/4"	12	362	1448	100	87	544,36
5/16"	14	350	1400	115	112	712,26
3/8"	16.5	287	1148	125	136	928,83
1/2"	20.2	250	1000	180	182	1.114,94
5/8"	24	200	800	205	265	1.305,71
3/4"	28	162	648	240	287	1.540,64
1"	34	140	560	300	436	2.099,18

SELPAINT AR-2 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ R8 SOLVENT VE BOYA İKİZ

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan süt kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	362	1448	25	116	898,36
5/32"	9	362	1448	90	126	1.196,00
3/16"	9.3	362	1448	90	124	1.198,68
1/4"	12	362	1448	100	174	1.305,71
5/16"	14	350	1400	115	224	1.708,30
3/8"	16.5	287	1148	125	272	2.197,10
1/2"	20.2	250	1000	180	364	2.674,26
5/8"	24	200	800	205	530	3.130,44
3/4"	28	162	648	240	574	3.698,24
1"	34	140	560	300	872	5.038,70

SELPAINT AR ST

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, bir kat aramid ve bir kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	362	1448	20	98	332,86
5/32"	9	362	1448	40	115	370,59
3/16"	9.3	362	1448	90	162	388,90
1/4"	12	362	1448	100	183	442,17
5/16"	14	350	1400	115	216	637,85
3/8"	16.5	287	1148	125	304	796,02
1/2"	20.2	250	1000	180	349	949,57
5/8"	24	200	800	205	419	1.110,27
3/4"	28	162	648	240	440	1.275,45
1"	34	140	560	400	590	1.838,60

SELPAINT AR ST İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, bir kat aramid ve bir kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	g/m	m
1/8"	8.5	362	1448	20	196	796,02
5/32"	9	362	1448	40	230	884,36
3/16"	11	362	1448	90	324	933,34
1/4"	13	362	1448	100	366	1.061,19
5/16"	15	350	1400	115	432	1.526,57
3/8"	18	287	1148	125	608	1.908,40
1/2"	21	250	1000	180	698	2.276,02
5/8"	24	200	800	205	838	2.664,92
3/4"	28	162	648	240	880	3.060,62
1"	34	140	560	400	1180	4.410,26